# DEGREE RETANGULAR ARANDELA DIRETA E INDIRETA FACHO FIXO 60° 8W 4000K IRC80 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 03-11-26


**REF.: DEGREE-RT-ARID-X-FFM60-8-4080-X-(OPÇÕESPBE)**



| | |
|---|---|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Arandela Direta e Indireta |
| Altura | 300 |
| Largura | 76 |
| Comprimento | 76 |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Difusor |
| Potência | 8W |
| Fluxo Luminária | 337lm |
| Intensidade | 67cd |
| Eficácia | 42lm/W |
| Facho | 60° |
| CCT | 4000K |
| IRC | >80 |
| Tensão | 127V ou 220V |
| Dimerização | Liga/Desliga |
| Garantia | 2 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <18/<24 |
| Tipo de LED | Standard |
| Vida útil | 25.000 (ta<25°C) |
| Eficácia do LED | 873,6lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 120lm |
| Potência do LED | 7,28W |

**A = 300mm | B = 76mm | C = 76mm**



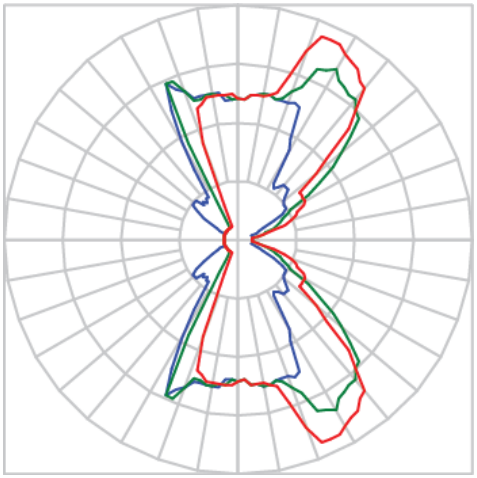**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**

**LUMINACRIL ITAIM**
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

**luminacril-itaim.com.br**