



REF.: DORAH EVO-QD-EM-GE-DFPSTRANSL-14-3090-M-B



Luminária quadrada de embutir em forro de gesso, 14W 3000K IRC90. Corpo em alumínio injetado. Acabamento branco. Controle óptico principal através de difusor em poliestireno translúcido. Luminária grau de proteção IP-30. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	41
Largura	175
Comprimento	175
IP	30
Corpo	Alumínio injetado
Cor	Branca
Ótica principal	Difusor
Potência	14W
Fluxo Luminária	1224lm
Intensidade	416cd
Eficácia	87lm/W
Facho	Difuso
CCT	3000K
IRC	90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <26/<26
Tipo de LED	Standard
Eficácia do LED	110lm/W
Fluxo Luminoso do LED	1379,22lm
Potência do LED	12,53W

A = 41mm | B = 175mm | C = 175mm

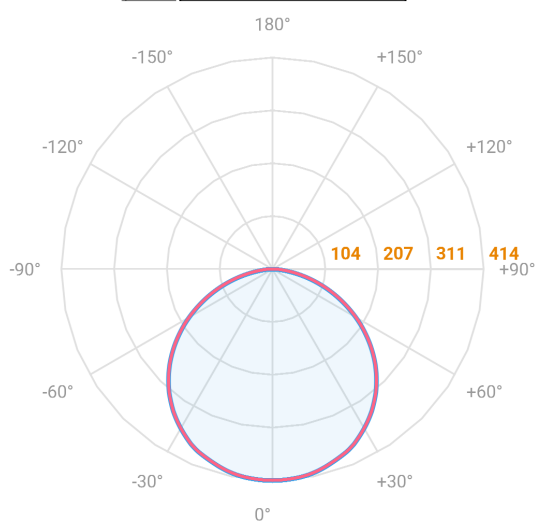

— C0-180 (Transversal) — C90-270 (Longitudinal)

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C