



REF.: DORAH EVO-QD-EM-GE-DFPSTRANSL-6-4090-P-B



Luminária quadrada de embutir em forro de gesso, 6W 4000K IRC90. Corpo em alumínio injetado. Acabamento branco. Controle óptico principal através de difusor em poliestireno translúcido. Luminária grau de proteção IP-30. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	41
Largura	120
Comprimento	120
IP	30
Corpo	Alumínio injetado
Cor	Branca
Ótica principal	Difusor
Potência	6W
Fluxo Luminária	594lm
Intensidade	217cd
Eficácia	99lm/W
Facho	Difuso
CCT	4000K
IRC	90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <26/<26
Tipo de LED	Standard
Eficácia do LED	142lm/W
Fluxo Luminoso do LED	710,07lm
Potência do LED	5,01W

A = 41mm | B = 120mm | C = 120mm

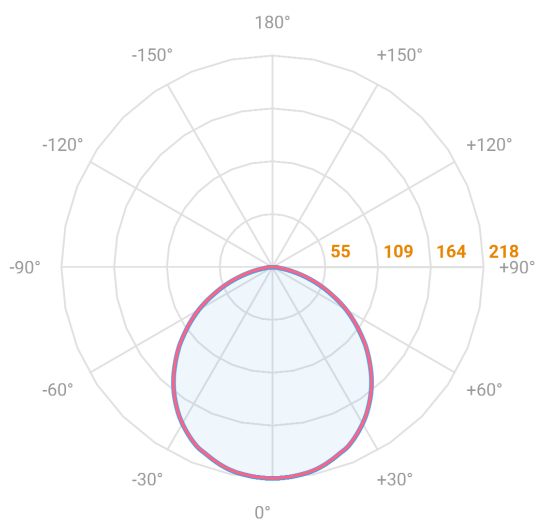

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C