

REF.: ECOFIT-51-X-CI-RT-X-X15-6-COBMAX-40-90-P-N




A = 57mm | B = Ø50mm



Retrofit circular, 6W 4000K IRC>90. Corpo em alumínio. Acabamento natural. Controle óptico principal através de refletor facho 15°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Retrofit
Altura	57
Largura	Ø50
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Natural
Ótica principal	Refletor
Potência	6W
Fluxo Luminária	648lm
Intensidade	2661cd
Eficácia	108lm/W
Facho	15°
CCT	4000K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <9/<9
Tipo de LED	COBmax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	175lm/W
Fluxo Luminoso do LED	945,6lm
Potência do LED	5,4W

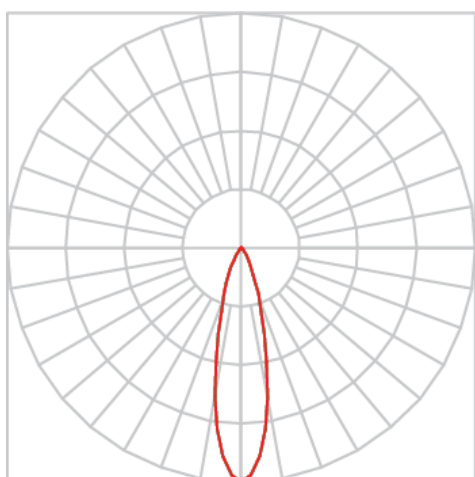

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C