ECOFIT-51 CIRCULAR RT P FACHO 24° 6W COBCOMFY 3000K IRC95 NATURAL


datasheet gerado em 03-11-26


REF.: ECOFIT-51-X-CI-RT-X-X24-6-COBCOMFY-30-95-P-N



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Retrofit
Altura	57
Largura	Ø50
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Natural
Ótica principal	Refletor
Potência	6W
Fluxo Luminária	524lm
Intensidade	1779cd
Eficácia	87lm/W
Facho	24°
CCT	3000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <11/<11
Tipo de LED	COBcomfy
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	134lm/W
Fluxo Luminoso do LED	743,9lm
Potência do LED	5,56W

A = 57mm | B = Ø50mm

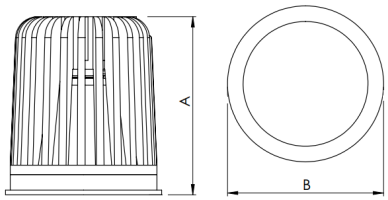

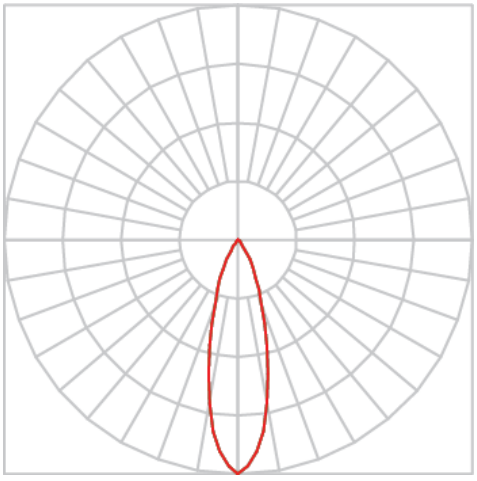

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br