


REF.: ECOFIT-51-X-CI-RT-X-X60-6-COBCOMFY-25-95-P-N




**A = 57mm | B = Ø50mm**

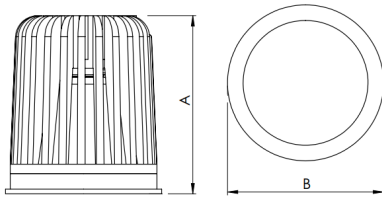

Retrofit circular, 6W 2500K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento natural. Controle óptico principal através de refletor facho 60°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Retrofit
Altura	57
Largura	Ø50
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Natural
Ótica principal	Refletor
Potência	6W
Fluxo Luminária	426lm
Intensidade	693cd
Eficácia	71lm/W
Facho	60°
CCT	2500K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <11/<11
Tipo de LED	COBcomfy
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	114lm/W
Fluxo Luminoso do LED	633,95lm
Potência do LED	5,56W

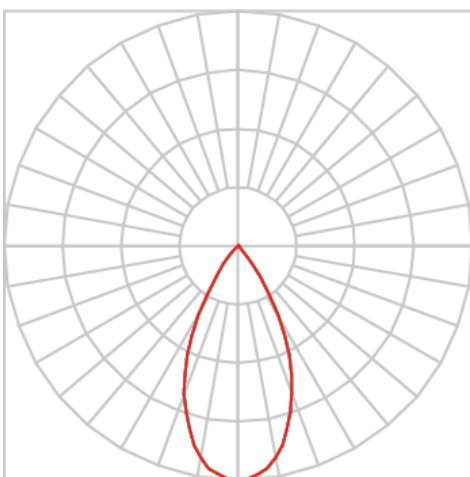

**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**