ECOFIT-51 CIRCULAR RT P FACHO 60° 6W COBMAX 4000K IRC90 NATURAL


datasheet gerado em 03-11-26


REF.: ECOFIT-51-X-CI-RT-X-X60-6-COBMAX-40-90-P-N



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Retrofit
Altura	57
Largura	Ø50
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Natural
Ótica principal	Refletor
Potência	6W
Fluxo Luminária	654lm
Intensidade	1034cd
Eficácia	109lm/W
Facho	60°
CCT	4000K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <12/<12
Tipo de LED	COBmax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	175lm/W
Fluxo Luminoso do LED	945,6lm
Potência do LED	5,4W

A = 57mm | B = Ø50mm

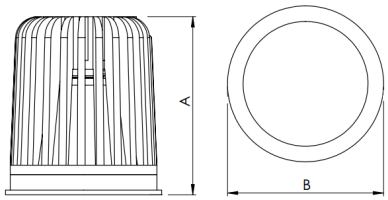

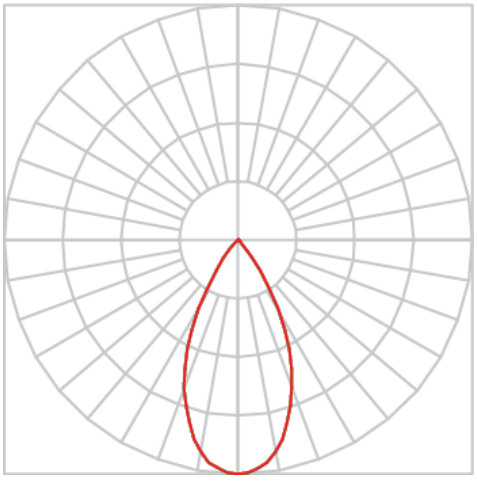

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br