

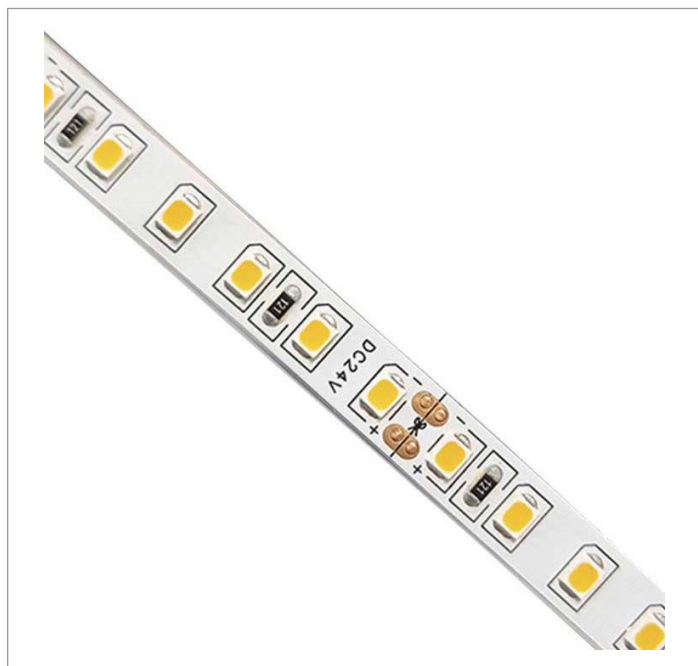


REF.: FITA-LED-24VCC-238LEDM-X-X-X-19,2-3090-X-B

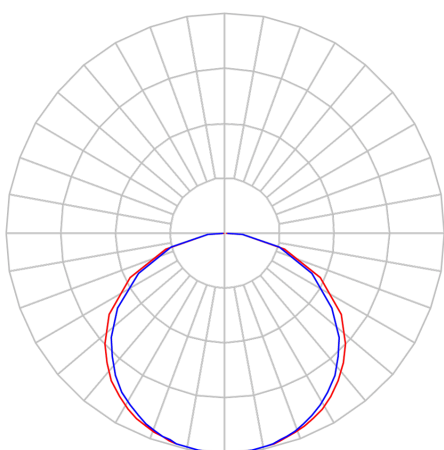

A = 2mm | B = 8mm | C = 5m (rolo)mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Aplicação             | Ambiente interno                 |
| Instalação            | Sobrepor                         |
| Altura                | 2                                |
| Largura               | 8                                |
| Comprimento           | 5m (rolo)                        |
| IP                    | 20                               |
| Corpo                 | Cobre                            |
| Cor                   | Branca                           |
| Ótica principal       | -                                |
| Potência              | 19,2Wm                           |
| Fluxo Luminária       | 1462lm/m                         |
| Intensidade           | 448cd                            |
| Eficácia              | 76lm/W                           |
| Facho                 | -                                |
| CCT                   | 3000K                            |
| IRC                   | 90                               |
| Tensão                | 24VCC                            |
| Dimerização           | PWM                              |
| Garantia              | 2 anos                           |
| UGR                   | Espaçamento 1m (4H/8H) - <35/<35 |
| Tipo de LED           | Standard                         |
| Vida útil             | 25.000 (ta<25°C)                 |
| Eficácia do LED       | 161lm/W                          |
| Fluxo Luminoso do LED | 2778,8lm                         |
| Potência do LED       | 17,3W                            |