

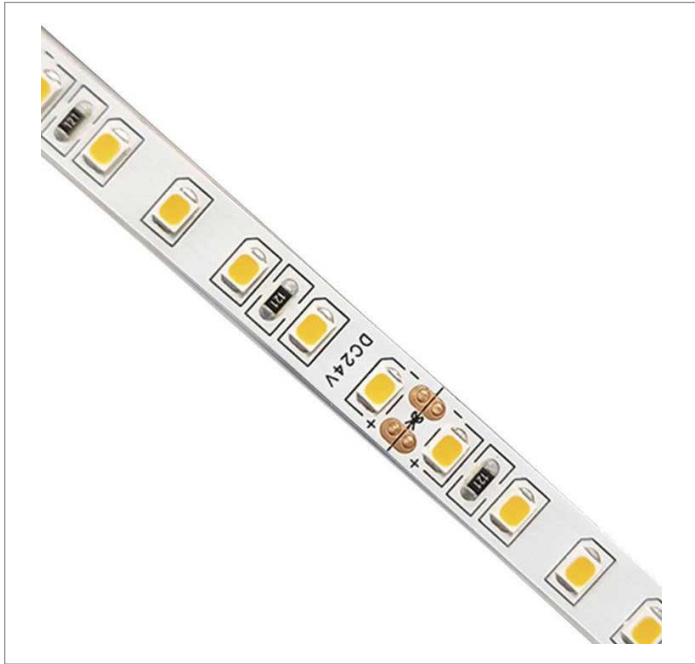
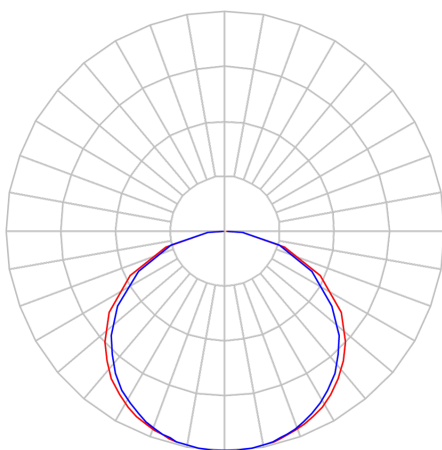


REF.: FITA-LED-24VCC-60LEDM-X-X-X-12-3090-X-B



A = 2mm | B = 8mm | C = 5m (rolo)mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Sobrepor |
| Altura | 2 |
| Largura | 8 |
| Comprimento | 5m (rolo) |
| IP | 20 |
| Corpo | Cobre |
| Cor | Branca |
| Ótica principal | - |
| Potência | 12Wm |
| Fluxo Luminária | 935lm/m |
| Intensidade | 285cd |
| Eficácia | 78lm/W |
| Facho | - |
| CCT | 3000K |
| IRC | 90 |
| Tensão | 24VCC |
| Dimerização | PWM |
| Garantia | 2 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <33/<34 |
| Tipo de LED | Standard |
| Vida útil | 25.000 (ta<25°C) |
| Eficácia do LED | 161lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 1736,8lm |
| Potência do LED | 10,8W |