

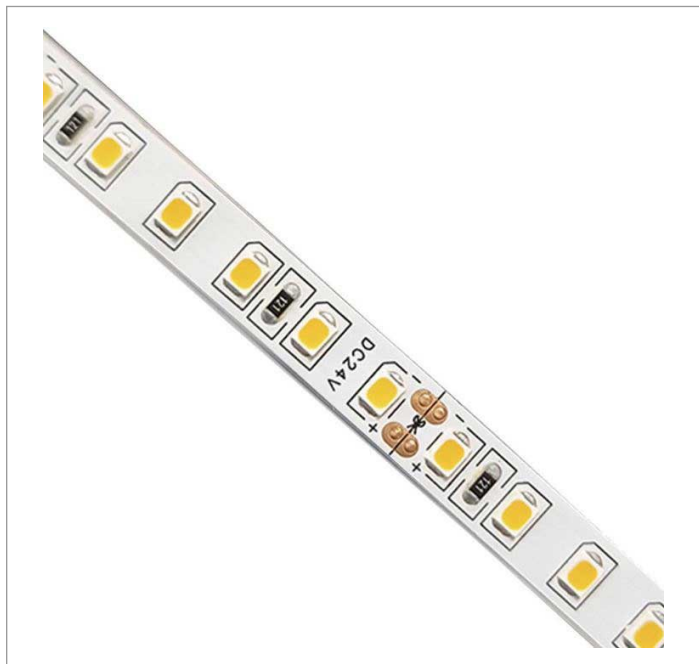


REF.: FITA-LED-24VCC-60LEDM-X-X-X-4,8-3090-X-B

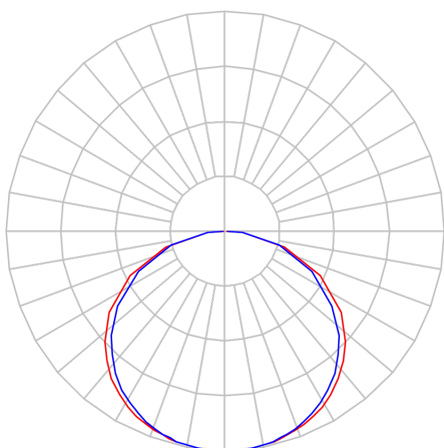

A = 2mm | B = 8mm | C = 5m (rolo)mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepor
Altura	2
Largura	8
Comprimento	5m (rolo)
IP	20
Corpo	Cobre
Cor	Branca
Ótica principal	-
Potência	4,8Wm
Fluxo Luminária	370lm/m
Intensidade	113cd
Eficácia	77lm/W
Facho	-
CCT	3000K
IRC	90
Tensão	24VCC
Dimerização	PWM
Garantia	2 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <30/<30
Tipo de LED	Standard
Vida útil	25.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	162lm/W
Fluxo Luminoso do LED	694,7lm
Potência do LED	4,3W