
FLOOR PERFIL EP DIFUSOR EXTRUDADO 15WM LUMINACHROMA-05 4000K IRC95 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 06-11-26


REF.: FLOOR-PF-EP-X-DFEXT-15-LUMINACHROMA-05-40-95-X-(OPÇÕESPBE)

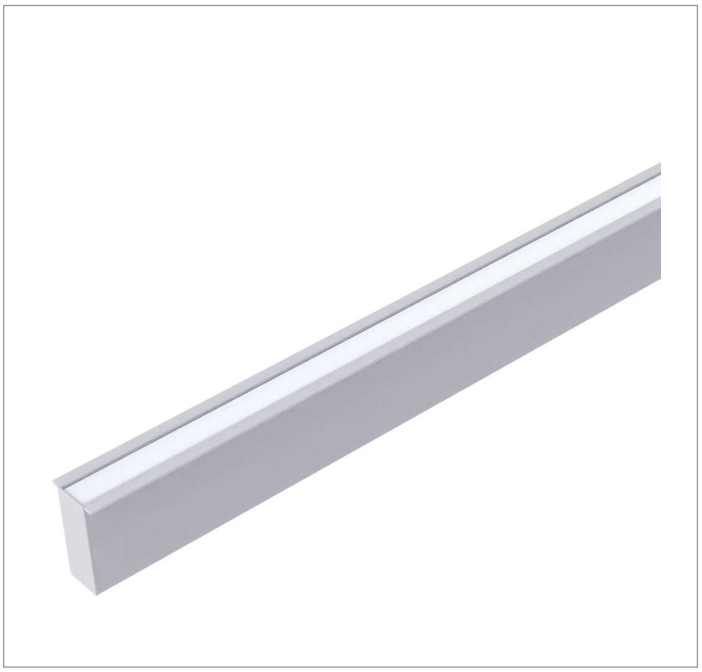

Aplicação	Ambiente externo
Instalação	Embutido de Piso
Altura	42
Largura	74
Comprimento	Esp.
IP	65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor
Potência	15Wm
Fluxo Luminária	649lm/m
Intensidade	208cd
Eficácia	43lm/W
Facho	Difuso
CCT	4000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <27/<25
Tipo de LED	Luminachroma
Eficácia do LED	-
Fluxo Luminoso do LED	-
Potência do LED	-

A = 42mm | B = 74mm | C = Esp.mm



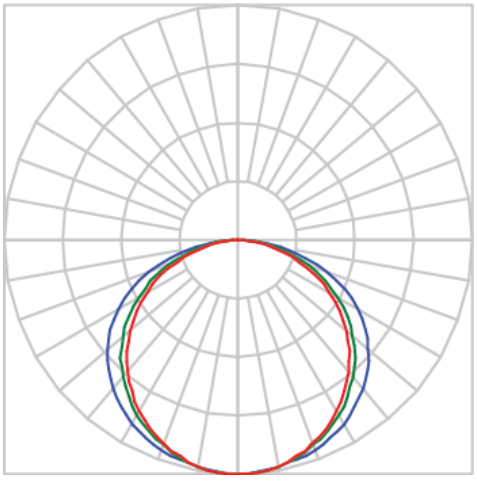

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br