
# FLOOR PERFIL EP DIFUSOR EXTRUDADO 15WM LUMINAMAX-05 4000K IRC80 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 06-11-26


**REF.: FLOOR-PF-EP-X-DFEXT-15-LUMINAMAX-05-40-80-X-(OPÇÕESPBE)**

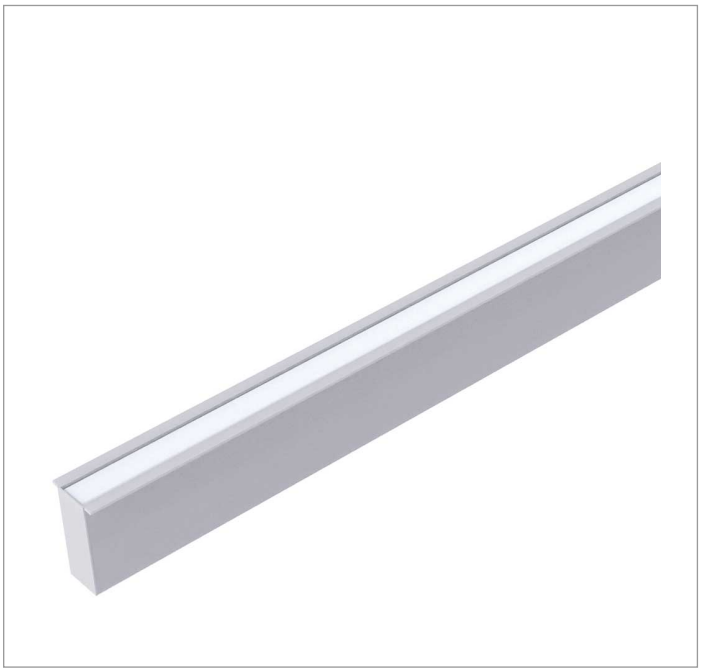

| | |
|---|---|
| Aplicação | Ambiente externo |
| Instalação | Embutido de Piso |
| Altura | 42 |
| Largura | 74 |
| Comprimento | Esp. |
| IP | 65 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Difusor |
| Potência | 15Wm |
| Fluxo Luminária | 893lm/m |
| Intensidade | 287cd |
| Eficácia | 60lm/W |
| Facho | Difuso |
| CCT | 4000K |
| IRC | >80 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <28/<26 |
| Tipo de LED | Luminamax |
| Eficácia do LED | - |
| Fluxo Luminoso do LED | - |
| Potência do LED | - |

**A = 42mm | B = 74mm | C = Esp.mm**



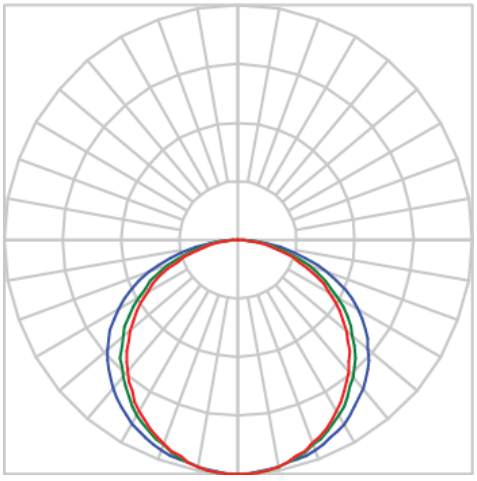**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**

**LUMINACRIL ITAIM**
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

**luminacril-itaim.com.br**