
GELO QUADRADA SOBREPOR 400X400 30W LUMINAMAX-05 5000K IRC80 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 03-11-26


REF.: GELO-QD-SB-X-DFACLEIT-30-LUMINAMAX-05-50-80-400X400-(OPÇÕESPBE)

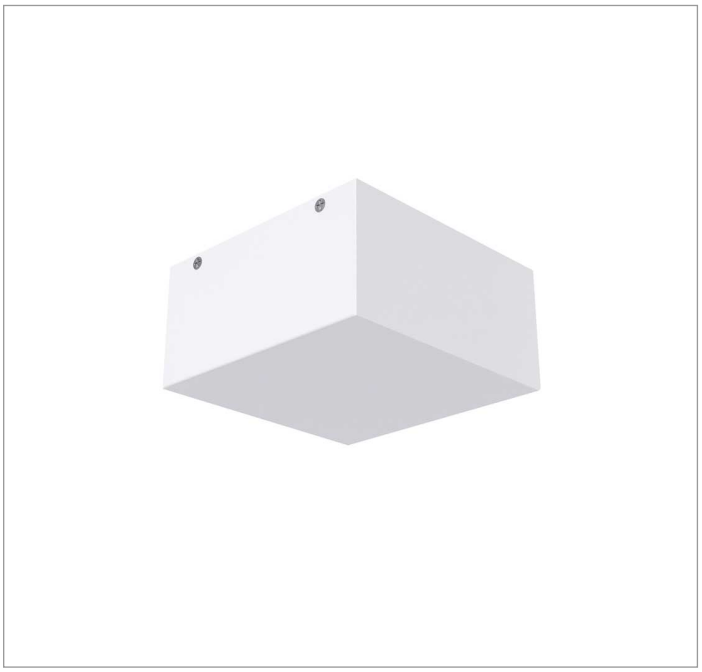

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepor
Altura	110
Largura	400
Comprimento	400
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor
Potência	30W
Fluxo Luminária	3099lm
Intensidade	873cd
Eficácia	103lm/W
Facho	Difuso
CCT	5000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <23/<23
Tipo de LED	Luminamax
Eficácia do LED	-
Fluxo Luminoso do LED	-
Potência do LED	-

A = 110mm | B = 400mm | C = 400mm

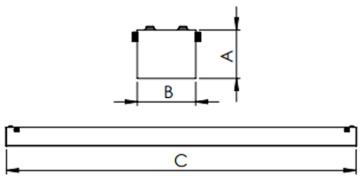

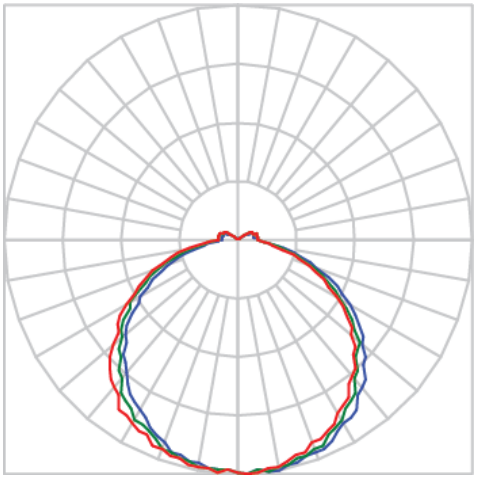

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br