

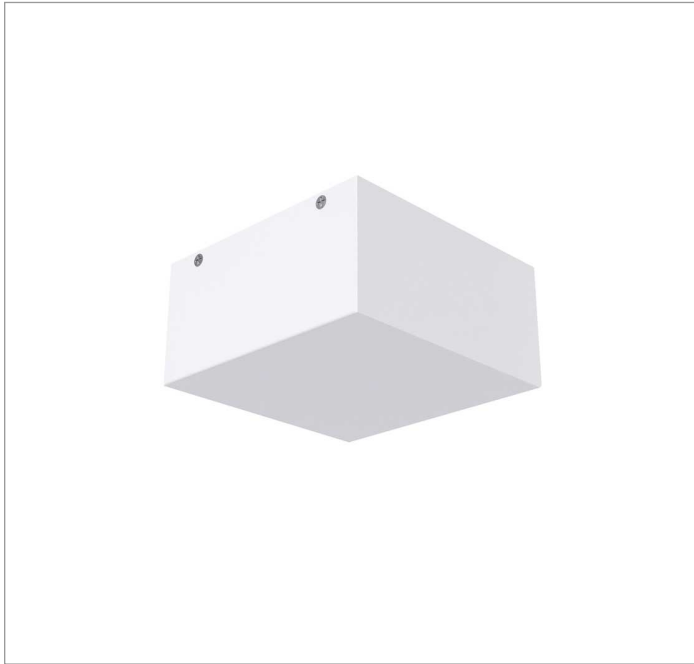


REF.: GELO-QD-SB-X-DFACLEIT-40-LUMINAMAX-05-30-80-600X600-(OPÇÕESPBE)

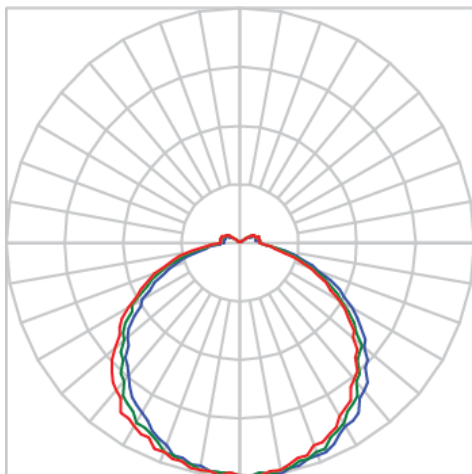

A = 110mm | B = 600mm | C = 600mm

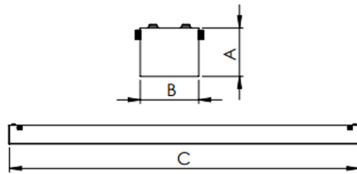

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Luminária quadrada de sobrepor, 40W 3000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de fecho difuso. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Sobrepor |
| Altura | 110 |
| Largura | 600 |
| Comprimento | 600 |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Difusor |
| Potência | 40W |
| Fluxo Luminária | 3864lm |
| Intensidade | 1089cd |
| Eficácia | 97lm/W |
| Facho | Difuso |
| CCT | 3000K |
| IRC | >80 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <21/<21 |
| Tipo de LED | Luminamax |
| Eficácia do LED | 81lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 3106,51lm |
| Potência do LED | 38,12W |