


# GELO RETANGULAR SOBREPOR 50X1200 20W LUMINAMAX-05 2700K IRC80 (OPÇÃO SPBE)

datasheet gerado em  
20-06-26

REF.: GELO-RT-SB-X-DFACLEIT-20-LUMINAMAX-05-27-80-50X1200-(OPÇÃO SPBE)



A = 70mm | B = 50mm | C = 1200mm

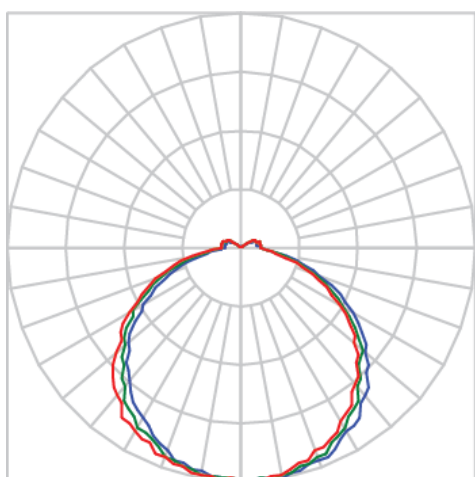

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação             | Ambiente interno                  |
| Instalação            | Sobrepor                          |
| Altura                | 70                                |
| Largura               | 50                                |
| Comprimento           | 1200                              |
| IP                    | 20                                |
| Corpo                 | Alumínio                          |
| Cor                   | Branca, Preta ou Especial         |
| Ótica principal       | Difusor                           |
| Potência              | 20W                               |
| Fluxo Luminária       | 1804lm                            |
| Intensidade           | 508cd                             |
| Eficácia              | 90lm/W                            |
| Facho                 | Difuso                            |
| CCT                   | 2700K                             |
| IRC                   | >80                               |
| Tensão                | 220V ou Bivolt                    |
| Dimerização           | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia              | 5 anos                            |
| UGR                   | Espaçamento 1m (4H/8H) - <17/<16  |
| Tipo de LED           | Luminamax                         |
| Eficácia do LED       | -                                 |
| Fluxo Luminoso do LED | -                                 |
| Potência do LED       | -                                 |