


HALO CIRCULAR EMBUTIR 40W GESSO PS TRANSLUCIDO 40W LUMINACHROMA-1 3000K IRC95 BRANCA

datasheet gerado em
07-05-26

REF.: HALO-CI-EM-GE-DFPSTRANSL-40-LUMINACHROMA-1-30-95-400-B



A = 72mm | B = Ø400mm

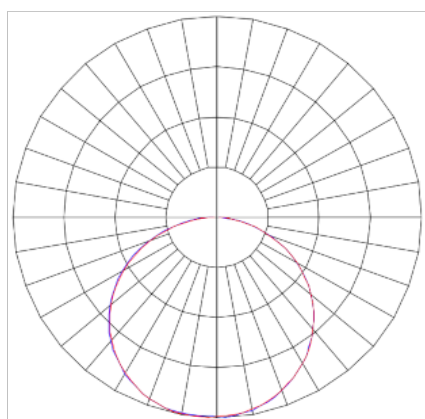

Luminária circular de embutir em forro de gesso, 40W 3000K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento Branca. Controle óptico principal através de difusor em poliestireno translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Embutir Gesso |
| Altura | 72 |
| Largura | Ø400 |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca |
| Ótica principal | Difusor |
| Potência | 40W |
| Fluxo Luminária | 2978lm |
| Intensidade | 999cd |
| Eficácia | 74lm/W |
| Facho | Difuso |
| CCT | 3000K |
| IRC | >95 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <25/<25 |
| Tipo de LED | Luminachroma |
| Eficácia do LED | - |
| Fluxo Luminoso do LED | - |
| Potência do LED | - |

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C