


HALO CIRCULAR EMBUTIR 400 GESSO PS TRANSLUCIDO 40W LUMINACHROMA-1 4000K IRC95 PRETA

datasheet gerado em
07-05-26

REF.: HALO-CI-EM-GE-DFPSTRANSL-40-LUMINACHROMA-1-40-95-400-P



A = 72mm | B = Ø400mm

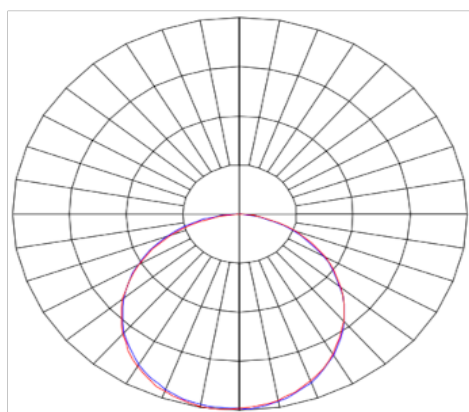

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Luminária circular de embutir em forro de gesso, 40W 4000K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento Preta. Controle óptico principal através de difusor em poliestireno translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	72
Largura	Ø400
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Preta
Ótica principal	Difusor
Potência	40W
Fluxo Luminária	2857lm
Intensidade	959cd
Eficácia	71lm/W
Facho	Difuso
CCT	4000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <25/<25
Tipo de LED	Luminachroma
Eficácia do LED	-
Fluxo Luminoso do LED	-
Potência do LED	-