HIDREA DIFUSA CIRCULAR EMBUTIR M GESSO PS TRANSLUCIDO 14W COBMAX 3000K IRC90 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 03-11-26


REF.: HIDREA DIFUSA-CI-EM-GE-DFPSTRANSL-14-COBMAX-30-90-M-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	80
Largura	Ø152
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor
Potência	14W
Fluxo Luminária	1019lm
Intensidade	399cd
Eficácia	73lm/W
Facho	Difuso
CCT	3000K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <27/<27
Tipo de LED	COBmax
Eficácia do LED	126lm/W
Fluxo Luminoso do LED	1505lm
Potência do LED	11,9W

A = 80mm | B = Ø152mm



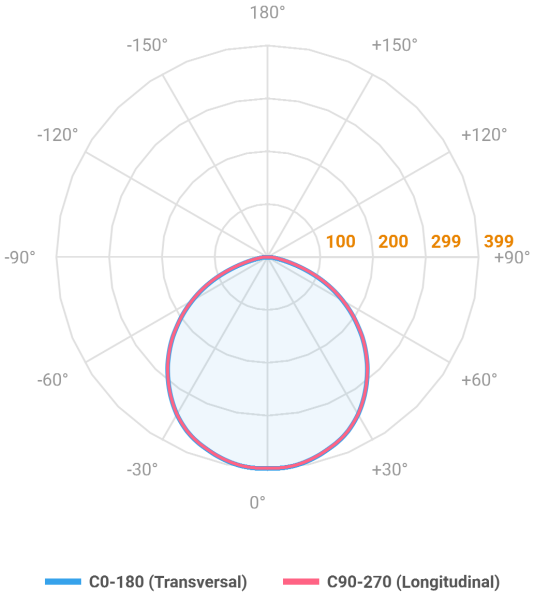

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br