




HIDREA DIFUSA CIRCULAR EMBUTIR M GESSO PS TRANSLUCIDO 14W COBMAX 4000K IRC90 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
06-05-26

REF.: HIDREA DIFUSA-CI-EM-GE-DFPSTRANSL-14-COBMAX-40-90-M-(OPÇÕESPBE)



A = 80mm | B = Ø152mm

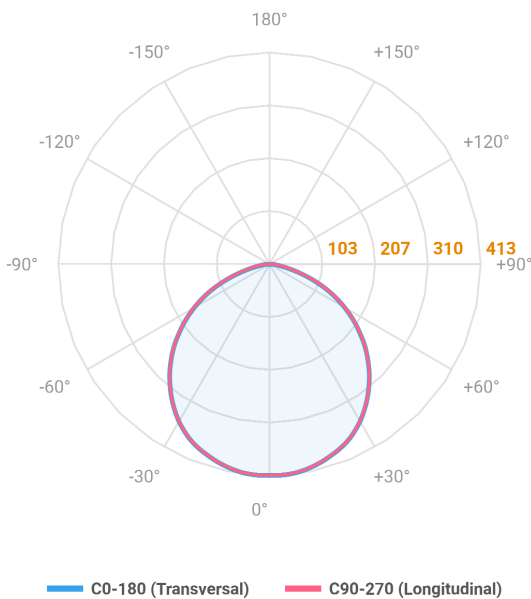

Luminária circular de embutir em forro de gesso, 14W 4000K IRC>90. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em poliestireno translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Embutir Gesso |
| Altura | 80 |
| Largura | Ø152 |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Difusor |
| Potência | 14W |
| Fluxo Luminária | 1055lm |
| Intensidade | 413cd |
| Eficácia | 75lm/W |
| Facho | Difuso |
| CCT | 4000K |
| IRC | >90 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <27/<27 |
| Tipo de LED | COBmax |
| Eficácia do LED | 132lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 1565lm |
| Potência do LED | 11,9W |

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C