



HIDREA DIFUSA CIRCULAR EMBUTIR M GESSO PS TRANSLUCIDO 20W COBCOMFY 2500K IRC95 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
06-05-26

REF.: HIDREA DIFUSA-CI-EM-GE-DFPSTRANSL-20-COBCOMFY-25-95-M-(OPÇÕESPBE)



A = 95mm | B = Ø152mm

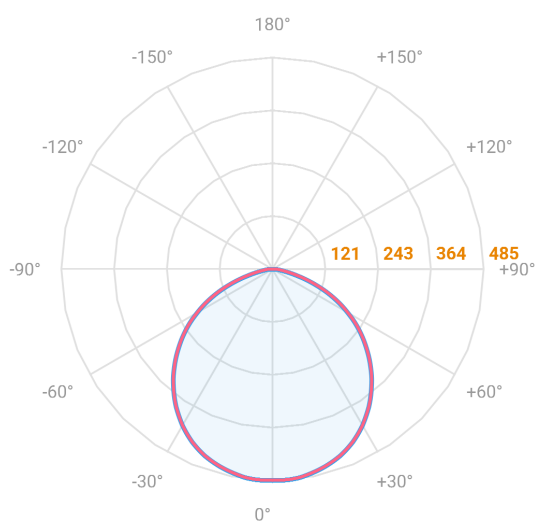

— C0-180 (Transversal) — C90-270 (Longitudinal)

Luminária circular de embutir em forro de gesso, 20W 2500K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em poliestireno translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	95
Largura	Ø152
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor
Potência	20W
Fluxo Luminária	1215lm
Intensidade	485cd
Eficácia	61lm/W
Facho	Difuso
CCT	2500K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <28/<28
Tipo de LED	COBcomfy
Eficácia do LED	107lm/W
Fluxo Luminoso do LED	1851lm
Potência do LED	17,3W

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C