




# HIDREA DIFUSA CIRCULAR EMBUTIR M GESSO PS TRANSLUCIDO 20W COBMAX 2700K IRC90 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
06-05-26

REF.: HIDREA DIFUSA-CI-EM-GE-DFPSTRANSL-20-COBMAX-27-90-M-(OPÇÕESPBE)



A = 95mm | B = Ø152mm

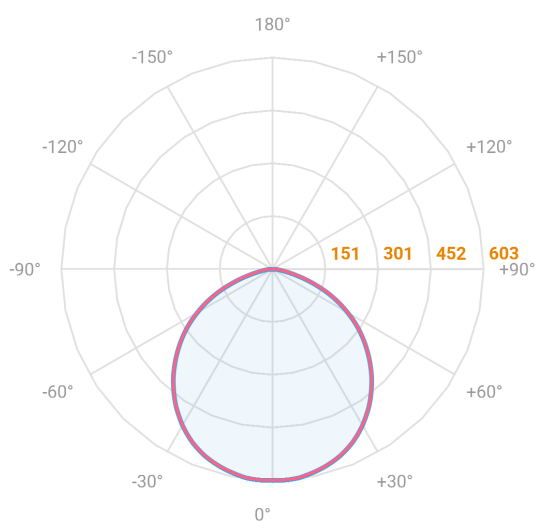

— C0-180 (Transversal) — C90-270 (Longitudinal)

Luminária circular de embutir em forro de gesso, 20W 2700K IRC>90. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em poliestireno translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	95
Largura	Ø152
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor
Potência	20W
Fluxo Luminária	1555lm
Intensidade	603cd
Eficácia	78lm/W
Facho	Difuso
CCT	2700K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <29/<29
Tipo de LED	COBmax
Eficácia do LED	132lm/W
Fluxo Luminoso do LED	2227lm
Potência do LED	16,9W

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C