


REF.: HIDREA DIFUSA-QD-EM-GE-DFPSTRANSL-14-COBCOMFY-30-95-M-(OPÇÕESPBE)




A = 80mm | B = 152mm | C = 152mm

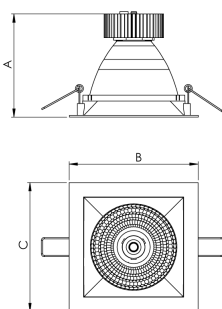

Luminária quadrada de embutir em forro de gesso, 14W 3000K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em poliestireno translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Embutir Gesso |
| Altura | 80 |
| Largura | 152 |
| Comprimento | 152 |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Difusor |
| Potência | 14W |
| Fluxo Luminária | 804lm |
| Intensidade | 313cd |
| Eficácia | 57lm/W |
| Facho | Difuso |
| CCT | 3000K |
| IRC | >95 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <26/<26 |
| Tipo de LED | COBcomfy |
| Eficácia do LED | 93lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 1178lm |
| Potência do LED | 12,6W |

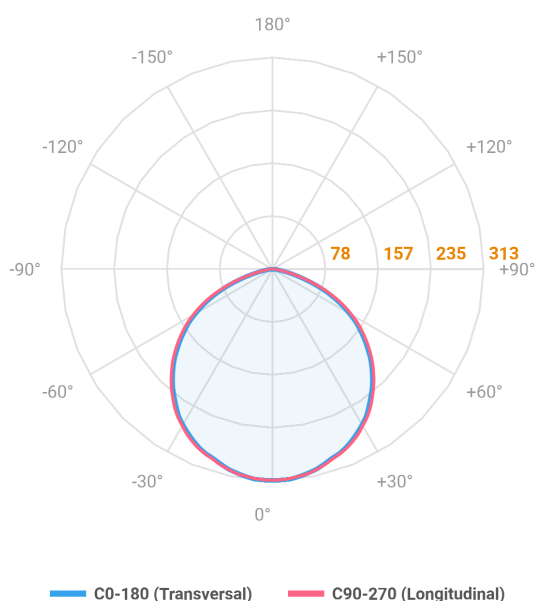

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C