HIDREA DIFUSA QUADRADA EMBUTIR M GESSO PS TRANSLUCIDO 20W COBMAX 4000K IRC90 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 03-11-26


REF.: HIDREA DIFUSA-QD-EM-GE-DFPSTRANSL-20-COBMAX-40-90-M-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	95
Largura	152
Comprimento	152
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor
Potência	20W
Fluxo Luminária	1654lm
Intensidade	610cd
Eficácia	83lm/W
Facho	Difuso
CCT	4000K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <20/<20
Tipo de LED	COBmax
Eficácia do LED	149lm/W
Fluxo Luminoso do LED	2510lm
Potência do LED	16,9W

A = 95mm | B = 152mm | C = 152mm



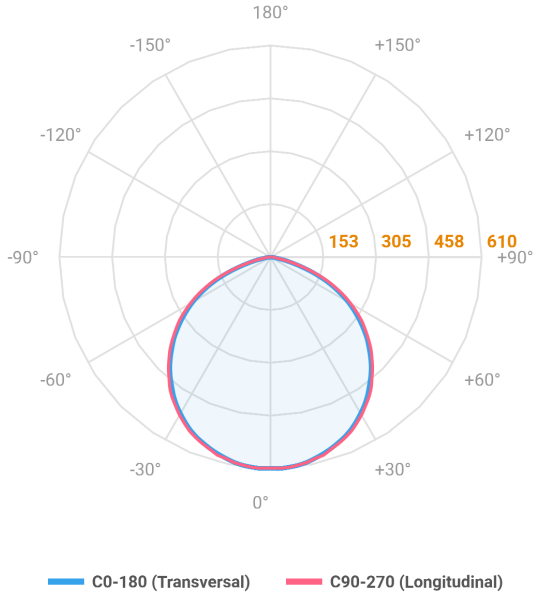

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br