



HIDREA DIFUSA CIRCULAR EMBUTIR M GESSO PS TRANSLUCIDO 6W COBCOMFY 2500K IRC95 (OPÇÃO SPBE)

datasheet gerado em
20-06-26

REF.: HIDREA DIFUSA-X-CI-EM-GE-DFPSTRANSL-6-COBCOMFY-25-95-M-(OPÇÃO SPBE)



A = 70mm | B = Ø152mm

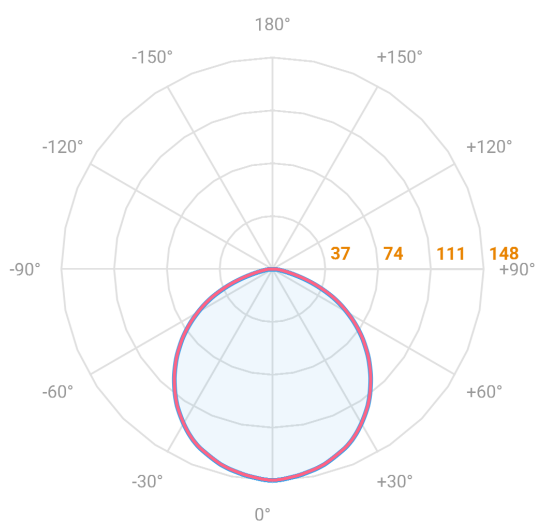

— C0-180 (Transversal) — C90-270 (Longitudinal)

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	70
Largura	Ø152
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Poliestireno Translucido
Potência	6W
Fluxo Luminária	380lm
Intensidade	147cd
Eficácia	63lm/W
Facho	Difuso
CCT	2500K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <24/<24
Tipo de LED	COBcomfy
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	114lm/W
Fluxo Luminoso do LED	633,95lm
Potência do LED	5,56W

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C