

# HIDREA DIFUSA CIRCULAR EMBUTIR M GESSO PS TRANSLUCIDO 6W COBCOMFY 2500K IRC95 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
06-05-26




REF.: HIDREA DIFUSA-X-CI-EM-GE-DFPSTRANSL-6-COBCOMFY-25-95-M-(OPÇÕESPBE)



Luminária circular de embutir em forro de gesso, 6W 2500K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento branco, preto ou especial. Controle óptico principal através de difusor em poliestireno translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	70
Largura	Ø152
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Poliestireno Translucido
Potência	6W
Fluxo Luminária	380lm
Intensidade	147cd
Eficácia	63lm/W
Facho	Difuso
CCT	2500K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <24/<24
Tipo de LED	COBcomfy
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	114lm/W
Fluxo Luminoso do LED	633,95lm
Potência do LED	5,56W

A = 70mm | B = Ø152mm

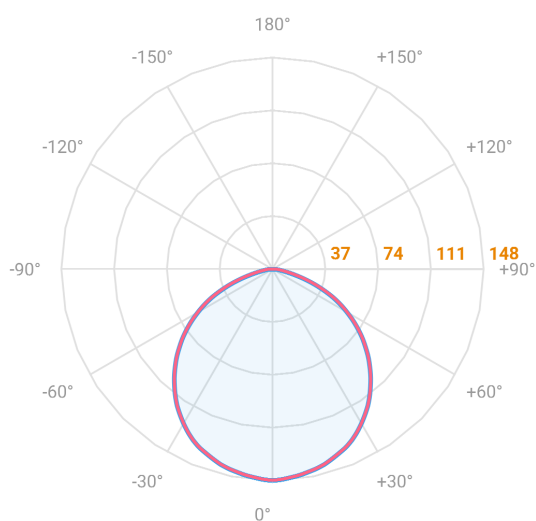

— C0-180 (Transversal) — C90-270 (Longitudinal)

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C