



HIDREA DIFUSA CIRCULAR EMBUTIR M GESSO PS TRANSLUCIDO 6W COBCOMFY 3000K IRC95 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
06-05-26

REF.: HIDREA DIFUSA-X-CI-EM-GE-DFPSTRANSL-6-COBCOMFY-30-95-M-(OPÇÕESPBE)



A = 70mm | B = Ø152mm

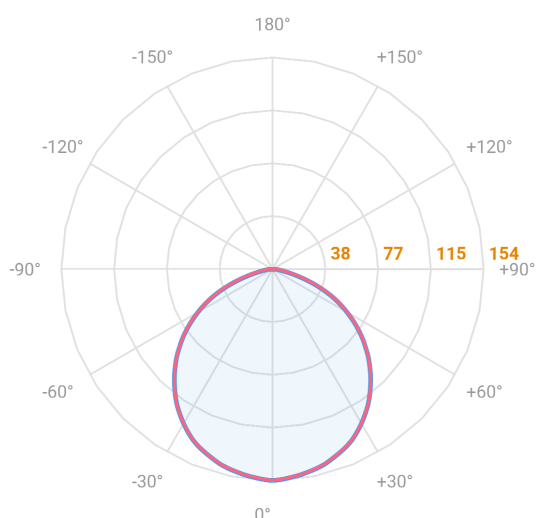

— C0-180 (Transversal) — C90-270 (Longitudinal)

Luminária circular de embutir em forro de gesso, 6W 3000K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento branco, preto ou especial. Controle óptico principal através de difusor em poliestireno translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	70
Largura	Ø152
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Poliestireno Translucido
Potência	6W
Fluxo Luminária	446lm
Intensidade	173cd
Eficácia	74lm/W
Facho	Difuso
CCT	3000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <24/<24
Tipo de LED	COBcomfy
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	134lm/W
Fluxo Luminoso do LED	743,9lm
Potência do LED	5,56W

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C