HIDREA DIFUSA QUADRADA EMBUTIR M GESSO PS TRANSLUCIDO 6W COBMAX 3000K IRC90 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 03-11-26


REF.: HIDREA DIFUSA-X-QD-EM-GE-DFPSTRANSL-6-COBMAX-30-90-M-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	70
Largura	152
Comprimento	152
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Poliestireno Translucido
Potência	6W
Fluxo Luminária	561lm
Intensidade	202cd
Eficácia	94lm/W
Facho	Difuso
CCT	3000K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <24/<24
Tipo de LED	COBmax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	169lm/W
Fluxo Luminoso do LED	913,2lm
Potência do LED	5,4W

A = 70mm | B = 152mm | C = 152mm



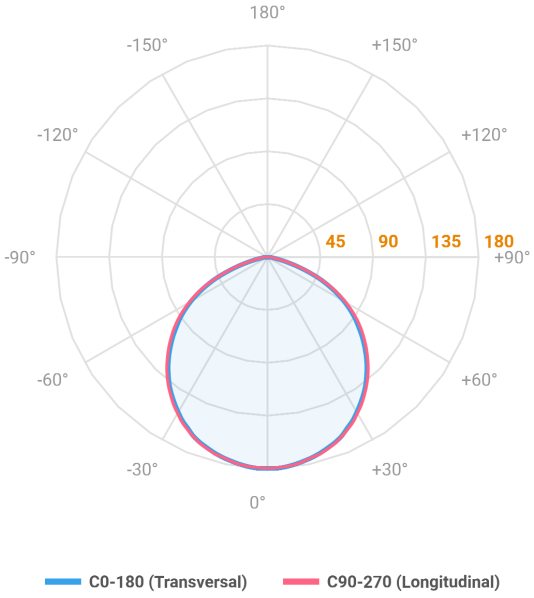

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br