


# HIDREA FACHO FIXO CIRCULAR EMBUTIR M GESSO FACHO FIXO 60° 60W COBMAX 4000K IRC90 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
06-05-26

REF.: HIDREA FACHO FIXO-CI-EM-GE-FF160-60-COBMAX-40-90-M-(OPÇÕESPBE)




A = 245mm | B = Ø152mm

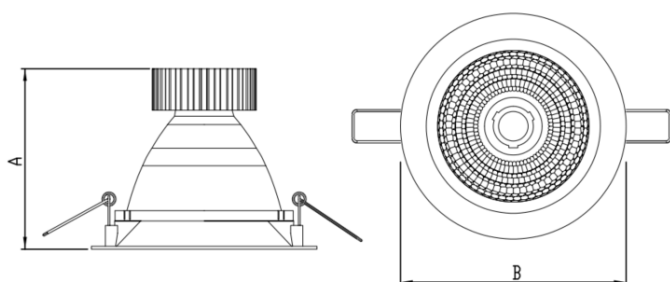

Luminária circular de embutir em forro de gesso, 60W 4000K IRC>90. Corpo em alumínio. Acabamento branco, preto ou especial. Controle óptico principal através de refletor facho 60°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	245
Largura	Ø152
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potência	60W
Fluxo Luminária	5539lm
Intensidade	6081cd
Eficácia	92lm/W
Facho	60°
CCT	4000K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <5/<5
Tipo de LED	COBmax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	132lm/W
Fluxo Luminoso do LED	7128lm
Potência do LED	54W

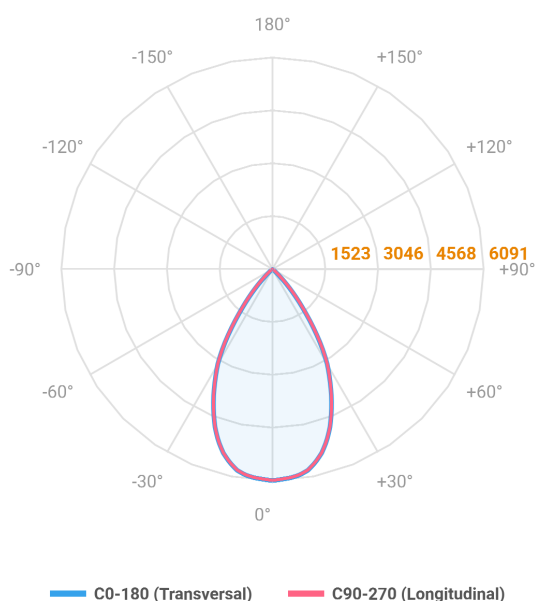

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C