

HIDREA FACHO FIXO QUADRADA EMBUTIR M GESSO FACHO FIXO 60° 14W COBCOMFY 2500K IRC95 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
06-05-26


REF.: HIDREA FACHO FIXO-QD-EM-GE-FF160-14-COBCOMFY-25-95-M-(OPÇÕESPBE)



Luminária quadrada de embutir em forro de gesso, 14W 2500K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor facho 60°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Embutir Gesso |
| Altura | 147 |
| Largura | 152 |
| Comprimento | 152 |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Refletor |
| Potência | 14W |
| Fluxo Luminária | 873lm |
| Intensidade | 971cd |
| Eficiência | 62lm/W |
| Facho | 60° |
| CCT | 2500K |
| IRC | >95 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <1/<1 |
| Tipo de LED | COBcomfy |
| Eficiência do LED | 97lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 1226lm |
| Potência do LED | 12,6W |

A = 147mm | B = 152mm | C = 152mm

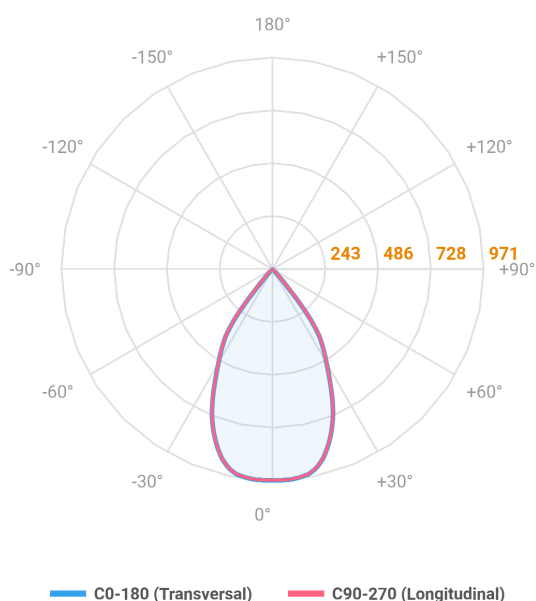

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C