

HIDREA FACHO FIXO QUADRADA EMBUTIR M GESSO FACHO FIXO 60° 28W COBMAX 4000K IRC90 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
06-05-26

REF.: HIDREA FACHO FIXO-QD-EM-GE-FF160-28-COBMAX-40-90-M-(OPÇÕESPBE)




A = 147mm | B = 152mm | C = 152mm



Luminária quadrada de embutir em forro de gesso, 28W 4000K IRC>90. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor facho 60°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Embutir Gesso |
| Altura | 147 |
| Largura | 152 |
| Comprimento | 152 |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Refletor |
| Potência | 28W |
| Fluxo Luminária | 2484lm |
| Intensidade | 2731cd |
| Eficácia | 89lm/W |
| Facho | 60° |
| CCT | 4000K |
| IRC | >90 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <2/<2 |
| Tipo de LED | COBmax |
| Eficácia do LED | 137lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 3294lm |
| Potência do LED | 24,1W |

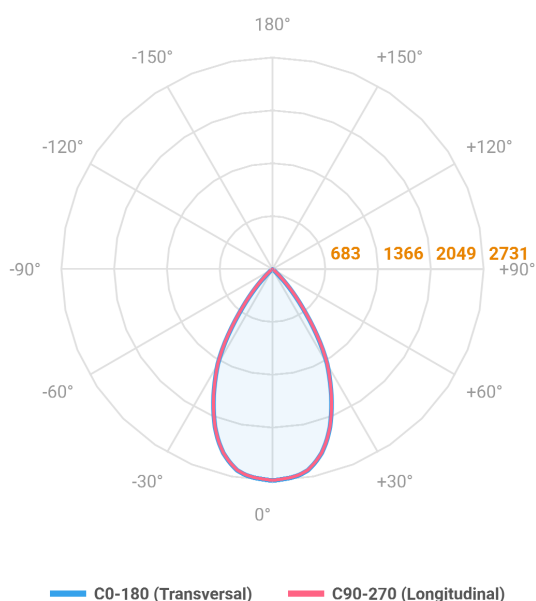

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C