

HIDREA FACHO FIXO QUADRADA EMBUTIR M GESSO FACHO FIXO 40° 6W COBMAX 2700K IRC90 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
06-05-26


REF.: HIDREA FACHO FIXO-X-QD-EM-GE-FF140-6-COBMAX-27-90-M-(OPÇÕESPBE)



Luminária quadrada de embutir em forro de gesso, 6W 2700K IRC>90. Corpo em alumínio. Acabamento branco, preto ou especial. Controle óptico principal através de refletor facho 40°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Embutir Gesso |
| Altura | 147 |
| Largura | 152 |
| Comprimento | 152 |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Refletor |
| Potência | 6W |
| Fluxo Luminária | 664lm |
| Intensidade | 1433cd |
| Eficácia | 111lm/W |
| Facho | 40° |
| CCT | 2700K |
| IRC | >90 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <-5/<-5 |
| Tipo de LED | COBmax |
| Vida útil | 50.000 (ta<25°C) |
| Eficácia do LED | 164lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 887,1lm |
| Potência do LED | 5,4W |

A = 147mm | B = 152mm | C = 152mm

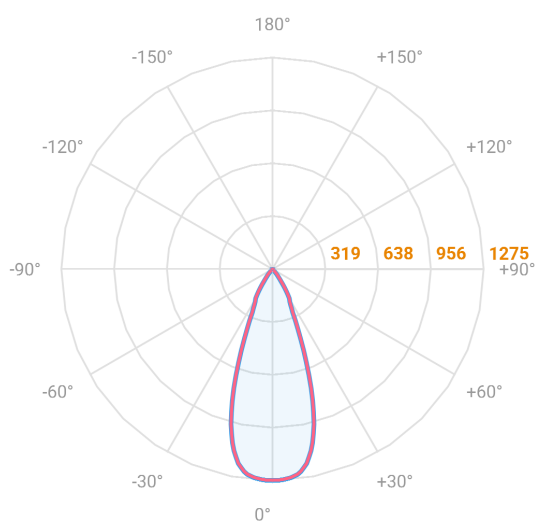

— C0-180 (Transversal) — C90-270 (Longitudinal)

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C