# HIDREA FACHO FIXO QUADRADA EMBUTIR M GESSO FACHO FIXO 60° 6W COBMAX 2700K IRC90 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 03-11-26


**REF.: HIDREA FACHO FIXO-X-QD-EM-GE-FF160-6-COBMAX-27-90-M-(OPÇÕESPBE)**



| | |
|---|---|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Embutir Gesso |
| Altura | 105 |
| Largura | 152 |
| Comprimento | 152 |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Refletor |
| Potência | 6W |
| Fluxo Luminária | 618lm |
| Intensidade | 688cd |
| Eficácia | 103lm/W |
| Facho | 60° |
| CCT | 2700K |
| IRC | >90 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <-1/<-1 |
| Tipo de LED | COBmax |
| Vida útil | 50.000 (ta<25°C) |
| Eficácia do LED | 164lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 887,1lm |
| Potência do LED | 5,4W |

**A = 105mm | B = 152mm | C = 152mm**

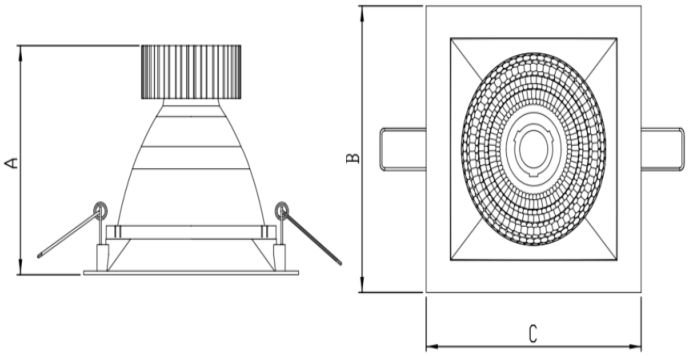

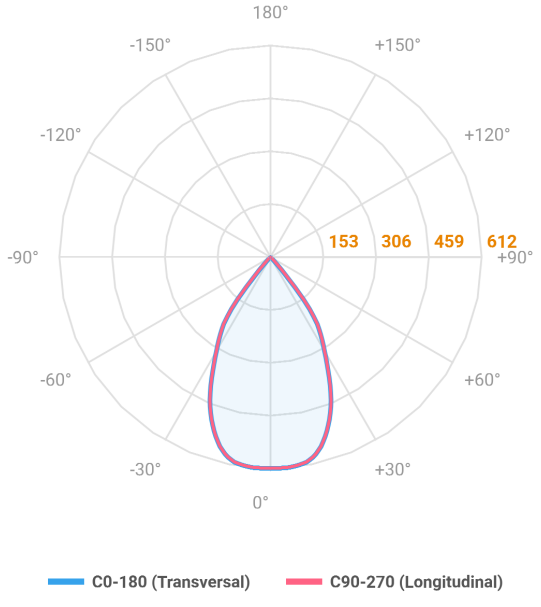
**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**


**LUMINACRIL ITAIM**
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

**luminacril-itaim.com.br**