

# HIDREA ORIENTAVEL CIRCULAR EMBUTIR M GESSO FACHO DIRECIONAVEL 24° 28W COBMAX 4000K IRC90 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
06-05-26

REF.: HIDREA ORIENTAVEL-CI-EM-GE-OR124-28-COBMAX-40-90-M-(OPÇÕESPBE)




A = 132mm | B = Ø152mm



Luminária circular de embutir em forro de gesso, 28W 4000K IRC>90. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor facho 24°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	132
Largura	Ø152
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potência	28W
Fluxo Luminária	2976lm
Intensidade	7192cd
Eficácia	106lm/W
Facho	24°
CCT	4000K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <6/<6
Tipo de LED	COBmax
Eficácia do LED	137lm/W
Fluxo Luminoso do LED	3294lm
Potência do LED	24,1W

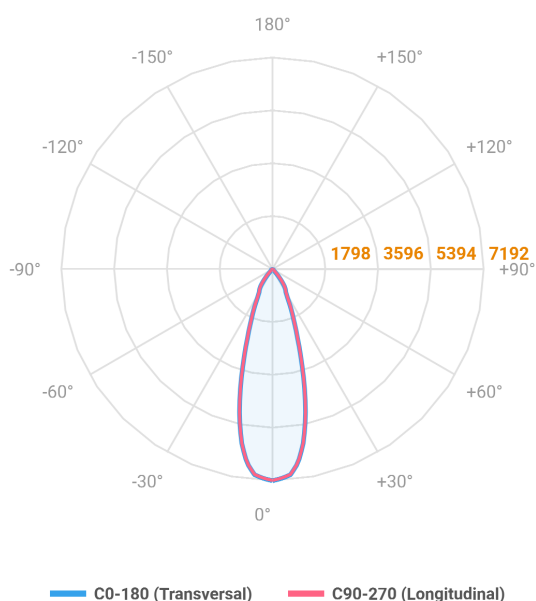

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C