

# HIDREA ORIENTAVEL CIRCULAR EMBUTIR M GESSO FACHO DIRECIONAVEL 40° 20W COBCOMFY 2500K IRC95 (OPÇÃOESPBE)

datasheet gerado em  
06-05-26

REF.: HIDREA ORIENTAVEL-CI-EM-GE-OR140-20-COBCOMFY-25-95-M-(OPÇÃOESPBE)




A = 132mm | B = Ø152mm



Luminária circular de embutir em forro de gesso, 20W 2500K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor fecho 40°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	132
Largura	Ø152
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potência	20W
Fluxo Luminária	1512lm
Intensidade	2266cd
Eficácia	76lm/W
Facho	40°
CCT	2500K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <8/<8
Tipo de LED	COBcomfy
Eficácia do LED	107lm/W
Fluxo Luminoso do LED	1851lm
Potência do LED	17,3W

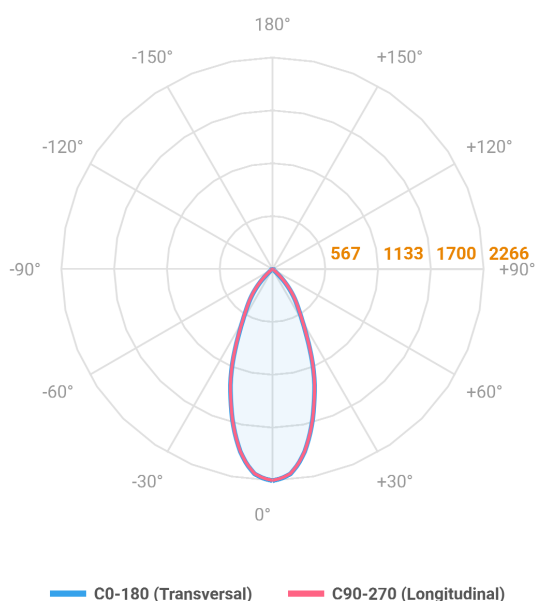

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C