

HIDREA ORIENTAVEL CIRCULAR EMBUTIR M GESSO FACHO DIRECIONAVEL 40° 28W COBMAX 2700K IRC90 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
20-06-26


REF.: HIDREA ORIENTAVEL-CI-EM-GE-OR140-28-COBMAX-27-90-M-(OPÇÕESPBE)



A = 100mm | B = Ø152mm



| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Embutir Gesso |
| Altura | 100 |
| Largura | Ø152 |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Refletor |
| Potência | 28W |
| Fluxo Luminária | 2550lm |
| Intensidade | 3615cd |
| Eficácia | 91lm/W |
| Facho | 40° |
| CCT | 2700K |
| IRC | >90 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <3/<3 |
| Tipo de LED | COBmax |
| Eficácia do LED | 127lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 3051lm |
| Potência do LED | 24,1W |

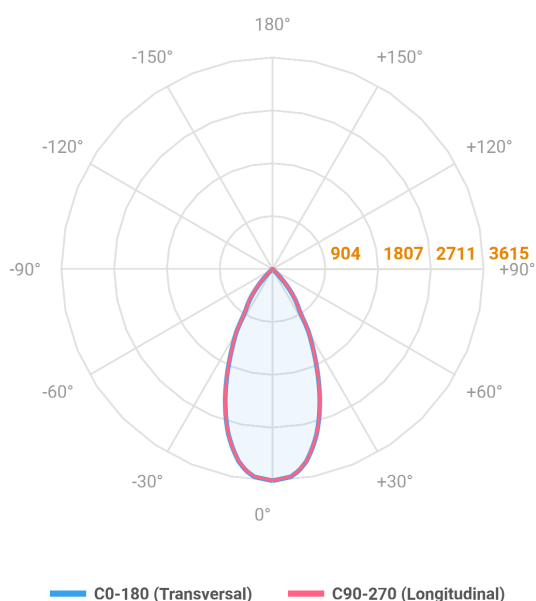

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C