

# HIDREA ORIENTAVEL CIRCULAR EMBUTIR M GESSO FACHO DIRECIONAVEL 60° 20W COBCOMFY 2500K IRC95 (OPÇÃOESPBE)

datasheet gerado em  
21-06-26


REF.: HIDREA ORIENTAVEL-CI-EM-GE-OR160-20-COBCOMFY-25-95-M-(OPÇÃOESPBE)



A = 100mm | B = Ø152mm



|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação             | Ambiente interno                  |
| Instalação            | Embutir Gesso                     |
| Altura                | 100                               |
| Largura               | Ø152                              |
| IP                    | 20                                |
| Corpo                 | Alumínio                          |
| Cor                   | Branca, Preta ou Especial         |
| Ótica principal       | Refletor                          |
| Potência              | 20W                               |
| Fluxo Luminária       | 1487lm                            |
| Intensidade           | 1399cd                            |
| Eficácia              | 74lm/W                            |
| Facho                 | 60°                               |
| CCT                   | 2500K                             |
| IRC                   | >95                               |
| Tensão                | 220V ou Bivolt                    |
| Dimerização           | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia              | 5 anos                            |
| UGR                   | Espaçamento 1m (4H/8H) - <8/<8    |
| Tipo de LED           | COBcomfy                          |
| Eficácia do LED       | 107lm/W                           |
| Fluxo Luminoso do LED | 1851lm                            |
| Potência do LED       | 17,3W                             |

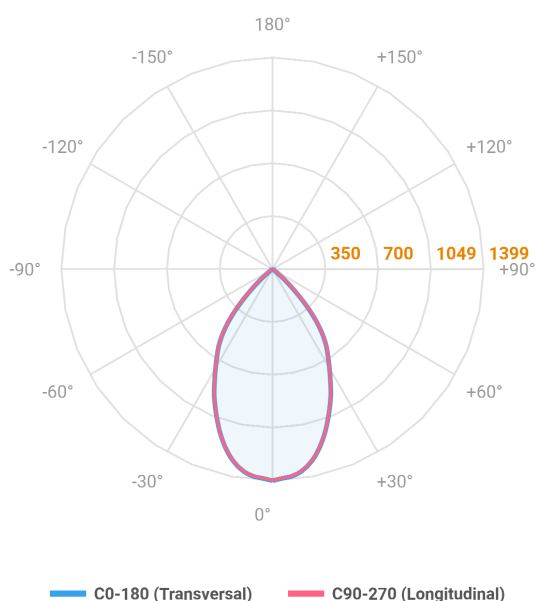

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C