

HIDREA ORIENTAVEL CIRCULAR EMBUTIR M GESSO FACHO DIRECIONAVEL 60° 28W COBCOMFY 2500K IRC95 (OPÇÃOESPBE)

datasheet gerado em
06-05-26

REF.: HIDREA ORIENTAVEL-CI-EM-GE-OR160-28-COBCOMFY-25-95-M-(OPÇÃOESPBE)




A = 132mm | B = Ø152mm



Luminária circular de embutir em forro de gesso, 28W 2500K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor fecho 60°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Embutir Gesso |
| Altura | 132 |
| Largura | Ø152 |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Refletor |
| Potência | 28W |
| Fluxo Luminária | 2016lm |
| Intensidade | 1796cd |
| Eficácia | 72lm/W |
| Facho | 60° |
| CCT | 2500K |
| IRC | >95 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <6/<6 |
| Tipo de LED | COBcomfy |
| Eficácia do LED | 101lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 2510lm |
| Potência do LED | 24,8W |

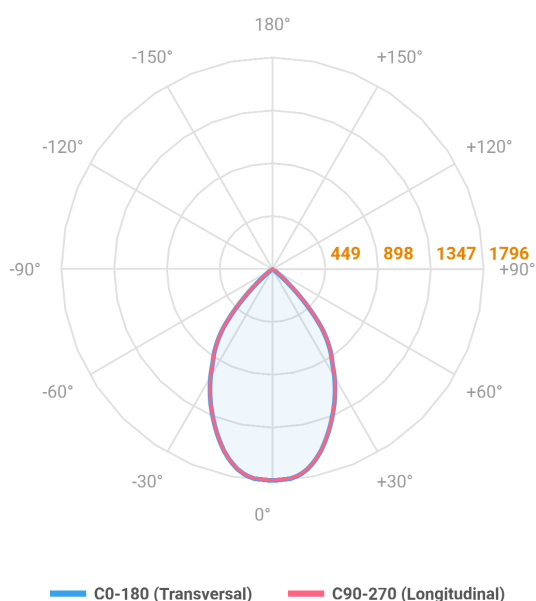

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C