HIDREA ORIENTAVEL CIRCULAR EMBUTIR M GESSO FACHO DIRECIONAVEL 60° 42W COBCOMFY 2500K IRC95 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 03-11-26


REF.: HIDREA ORIENTAVEL-CI-EM-GE-OR160-42-COBCOMFY-25-95-M-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	115
Largura	Ø152
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potência	42W
Fluxo Luminária	2723lm
Intensidade	2426cd
Eficácia	65lm/W
Facho	60°
CCT	2500K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <7/<7
Tipo de LED	COBcomfy
Eficácia do LED	100lm/W
Fluxo Luminoso do LED	3430lm
Potência do LED	34,3W

A = 115mm | B = Ø152mm

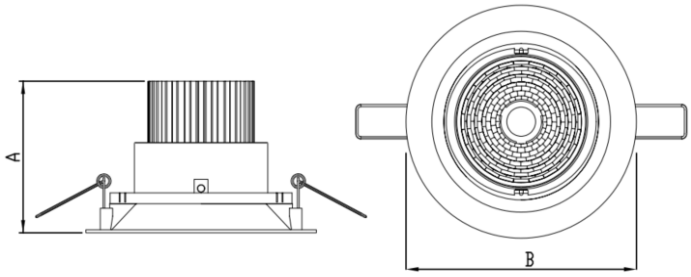

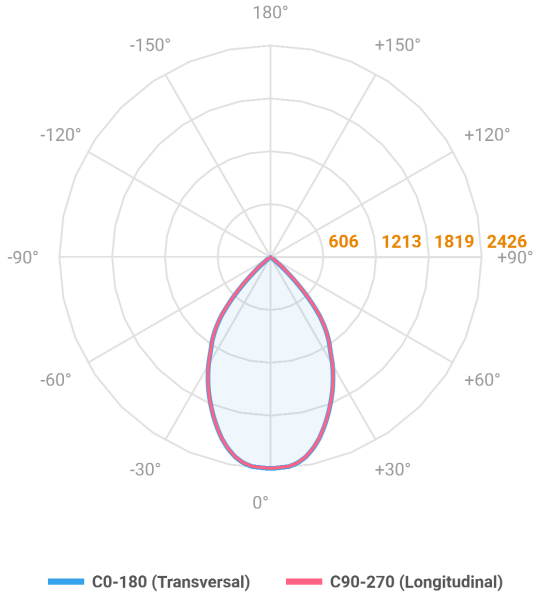

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
lighting experts

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br