

HIDREA ORIENTAVEL CIRCULAR EMBUTIR M GESSO FACHO DIRECIONAVEL 60° 42W COBCOMFY 3000K IRC95 (OPÇÃOESPBE)

datasheet gerado em
06-05-26

REF.: HIDREA ORIENTAVEL-CI-EM-GE-OR160-42-COBCOMFY-30-95-M-(OPÇÃOESPBE)




A = 147mm | B = Ø152mm



Luminária circular de embutir em forro de gesso, 42W 3000K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor fecho 60°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Embutir Gesso |
| Altura | 147 |
| Largura | Ø152 |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Refletor |
| Potência | 42W |
| Fluxo Luminária | 2838lm |
| Intensidade | 2528cd |
| Eficácia | 68lm/W |
| Facho | 60° |
| CCT | 3000K |
| IRC | >95 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <7/<7 |
| Tipo de LED | COBcomfy |
| Eficácia do LED | 107lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 3660lm |
| Potência do LED | 34,3W |

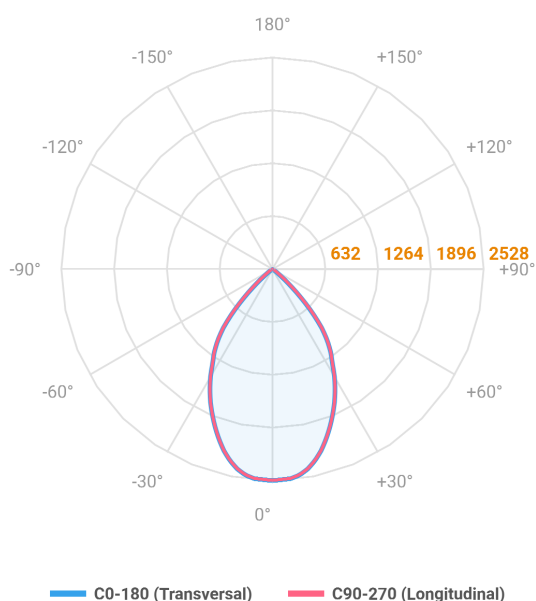

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C