HIDREA ORIENTAVEL QUADRADA EMBUTIR M GESSO FACHO DIRECIONAVEL 40° 20W COBMAX 4000K IRC90 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em
03-11-26


REF.: HIDREA ORIENTAVEL-QD-EM-GE-OR140-20-COBMAX-40-90-M-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	100
Largura	152
Comprimento	152
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potência	20W
Fluxo Luminária	2004lm
Intensidade	3003cd
Eficácia	100lm/W
Facho	40°
CCT	4000K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <9/<9
Tipo de LED	COBmax
Eficácia do LED	149lm/W
Fluxo Luminoso do LED	2510lm
Potência do LED	16,9W

A = 100mm | B = 152mm | C = 152mm

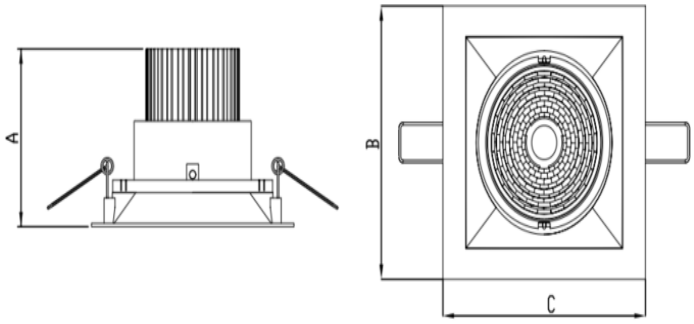

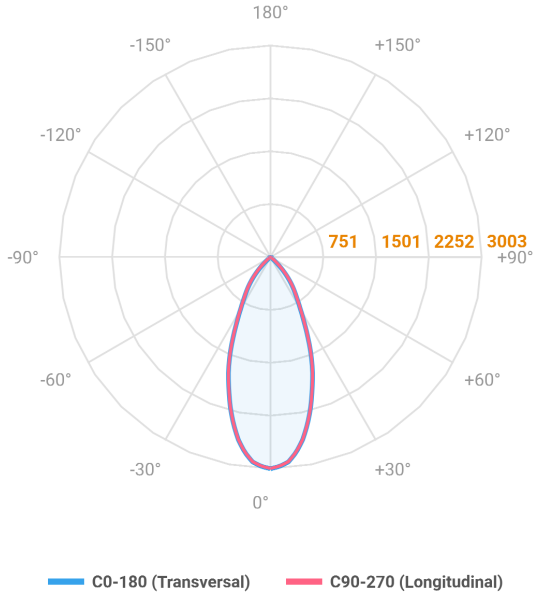

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM lighting experts

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br