

HIDREA ORIENTAVEL QUADRADA EMBUTIR M GESSO FACHO DIRECIONAL 60° 28W COBMAX 3000K IRC90 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
25-05-26


REF.: HIDREA ORIENTAVEL-QD-EM-GE-OR160-28-COBMAX-30-90-M-(OPÇÕESPBE)



Luminária quadrada de embutir em forro de gesso, 28W 3000K IRC>90. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor fecho 60°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Embutir Gesso |
| Altura | 100 |
| Largura | 152 |
| Comprimento | 152 |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Refletor |
| Potência | 28W |
| Fluxo Luminária | 2580lm |
| Intensidade | 2298cd |
| Eficácia | 92lm/W |
| Facho | 60° |
| CCT | 3000K |
| IRC | >90 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <7/<7 |
| Tipo de LED | COBmax |
| Eficácia do LED | 131lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 3167lm |
| Potência do LED | 24,1W |

A = 100mm | B = 152mm | C = 152mm

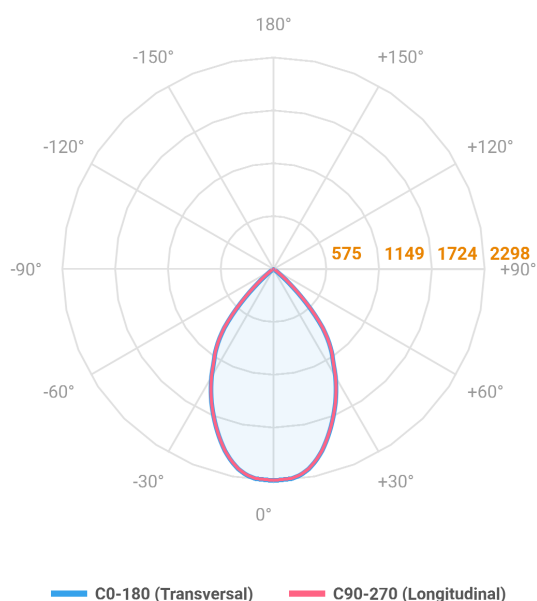

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C