


# HIDREA ORIENTAVEL QUADRADA EMBUTIR M GESSO FACHO DIRECIONAVEL 60° 42W COBMAX 3000K IRC90 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
25-05-26

REF.: HIDREA ORIENTAVEL-QD-EM-GE-OR160-42-COBMAX-30-90-M-(OPÇÕESPBE)




A = 115mm | B = 152mm | C = 152mm

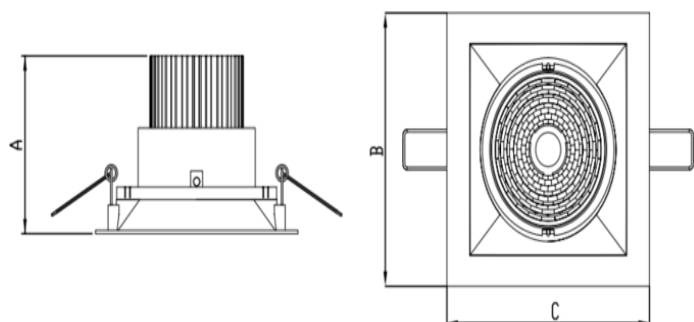

Luminária quadrada de embutir em forro de gesso, 42W 3000K IRC>90. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor fecho 60°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	115
Largura	152
Comprimento	152
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potência	42W
Fluxo Luminária	3484lm
Intensidade	3104cd
Eficácia	83lm/W
Facho	60°
CCT	3000K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <8/<8
Tipo de LED	COBmax
Eficácia do LED	130lm/W
Fluxo Luminoso do LED	4368lm
Potência do LED	33,5W

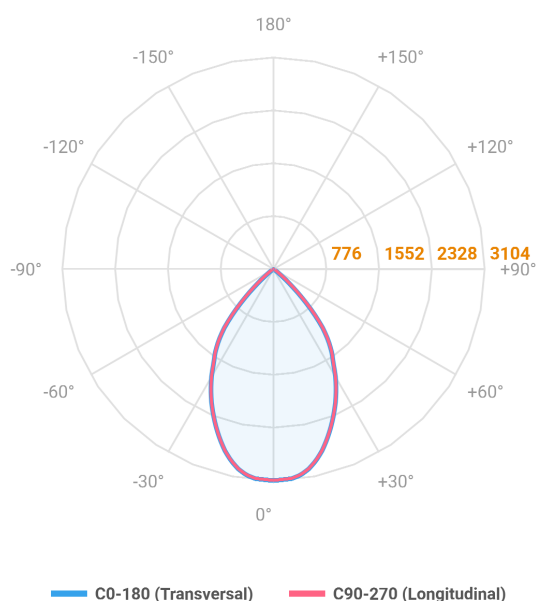

**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**