HIDREA ORIENTAVEL QUADRADA EMBUTIR M GESSO FACHO DIRECIONAVEL 60° 42W COBMAX 3000K IRC90 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em
03-11-26


REF.: HIDREA ORIENTAVEL-QD-EM-GE-OR160-42-COBMAX-30-90-M-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	115
Largura	152
Comprimento	152
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potência	42W
Fluxo Luminária	3484lm
Intensidade	3104cd
Eficácia	83lm/W
Facho	60°
CCT	3000K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <8/<8
Tipo de LED	COBmax
Eficácia do LED	130lm/W
Fluxo Luminoso do LED	4368lm
Potência do LED	33,5W

A = 115mm | B = 152mm | C = 152mm

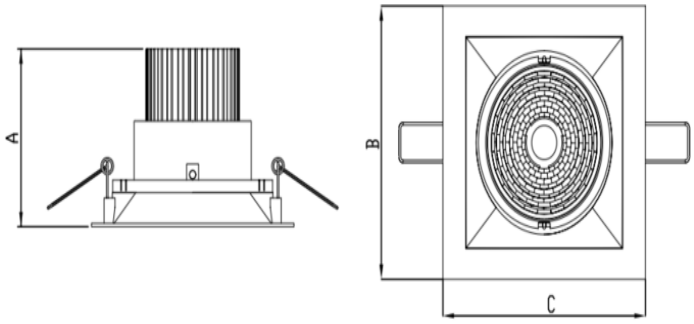

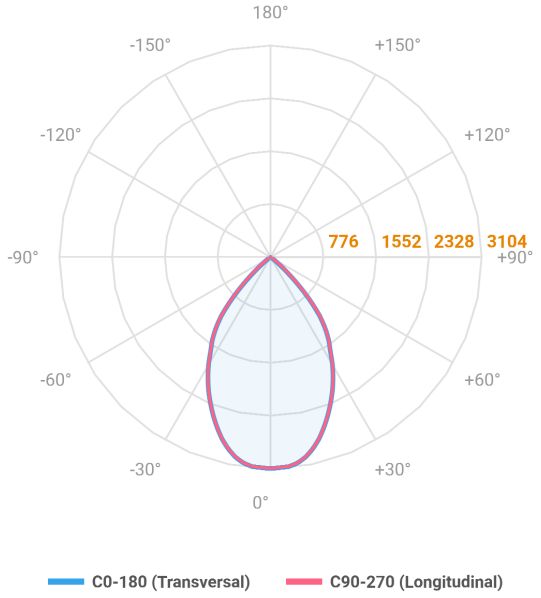

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM lighting experts

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br