

# HIDREA ORIENTAVEL CIRCULAR EMBUTIR M GESSO FACHO DIRECIONAVEL 24° 6W COBCOMFY 3000K IRC95 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
06-05-26

REF.: HIDREA ORIENTAVEL-X-CI-EM-GE-OR124-6-COBCOMFY-30-95-M-(OPÇÕESPBE)




A = 106mm | B = Ø152mm



Luminária circular de embutir em forro de gesso, 6W 3000K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento branco, preto ou especial. Controle óptico principal através de refletor facho 24°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	106
Largura	Ø152
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potência	6W
Fluxo Luminária	635lm
Intensidade	2916cd
Eficácia	106lm/W
Facho	24°
CCT	3000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <7/<7
Tipo de LED	COBcomfy
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	134lm/W
Fluxo Luminoso do LED	743,9lm
Potência do LED	5,56W

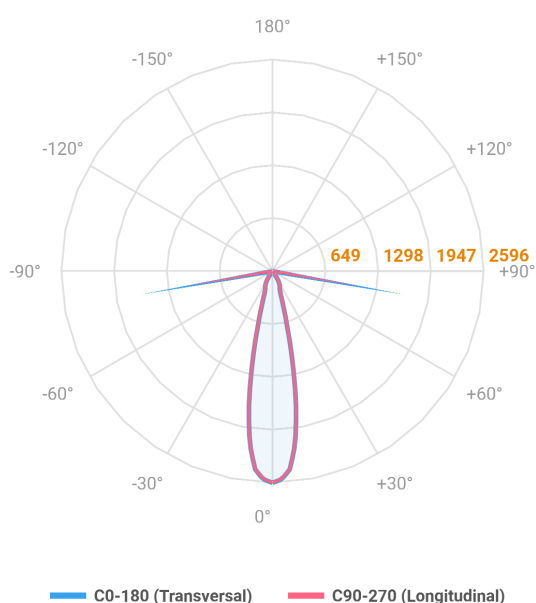

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C