HIDREA ORIENTAVEL CIRCULAR EMBUTIR M GESSO FACHO DIRECIONAVEL 40° 6W COBMAX 3000K IRC90 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 03-11-26


REF.: HIDREA ORIENTAVEL-X-CI-EM-GE-OR140-6-COBMAX-30-90-M-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	75
Largura	Ø152
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potência	6W
Fluxo Luminária	710lm
Intensidade	1199cd
Eficácia	118lm/W
Facho	40°
CCT	3000K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <3/<3
Tipo de LED	COBmax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	169lm/W
Fluxo Luminoso do LED	913,2lm
Potência do LED	5,4W

A = 75mm | B = Ø152mm

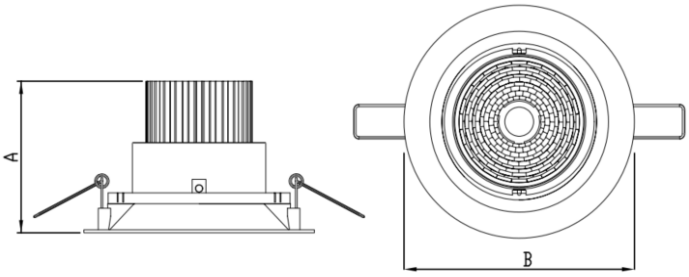

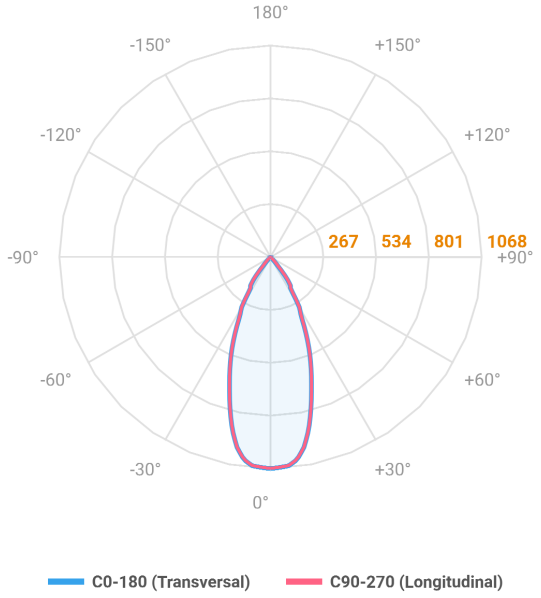

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM lighting experts

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br