# HIDREA ORIENTAVEL CIRCULAR EMBUTIR M GESSO FACHO DIRECIONAVEL 60° 6W COBCOMFY 2500K IRC95 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 03-11-26


**REF.: HIDREA ORIENTAVEL-X-CI-EM-GE-OR160-6-COBCOMFY-25-95-M-(OPÇÕESPBE)**



| | |
|---|---|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Embutir Gesso |
| Altura | 75 |
| Largura | Ø152 |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Refletor |
| Potência | 6W |
| Fluxo Luminária | 478lm |
| Intensidade | 447cd |
| Eficácia | 80lm/W |
| Facho | 60° |
| CCT | 2500K |
| IRC | >95 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <4/<4 |
| Tipo de LED | COBcomfy |
| Vida útil | 50.000 (ta<25°C) |
| Eficácia do LED | 114lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 633,95lm |
| Potência do LED | 5,56W |

**A = 75mm | B = Ø152mm**

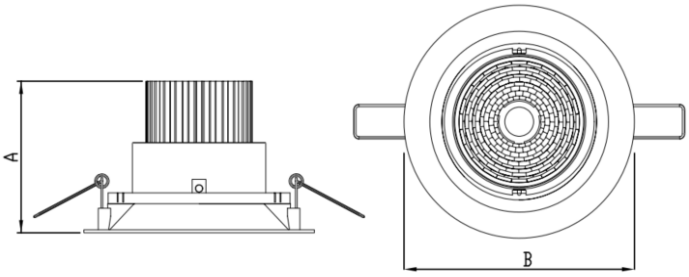

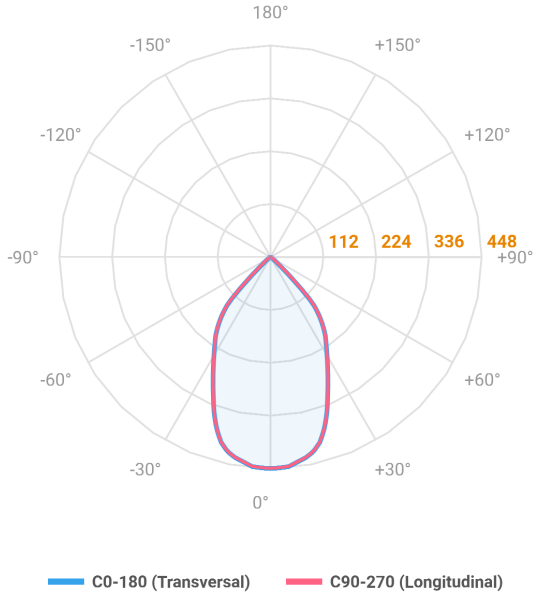
**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**


LUMINACRIL ITAIM
lighting experts

**LUMINACRIL ITAIM**
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

**luminacril-itaim.com.br**