

HIDREA ORIENTAVEL CIRCULAR EMBUTIR M GESSO FACHO DIRECIONAVEL 60° 6W COBMAX 2700K IRC90 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
06-05-26

REF.: HIDREA ORIENTAVEL-X-CI-EM-GE-OR160-6-COBMAX-27-90-M-(OPÇÕESPBE)




A = 106mm | B = Ø152mm



Luminária circular de embutir em forro de gesso, 6W 2700K IRC>90. Corpo em alumínio. Acabamento branco, preto ou especial. Controle óptico principal através de refletor facho 60°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Embutir Gesso |
| Altura | 106 |
| Largura | Ø152 |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Refletor |
| Potência | 6W |
| Fluxo Luminária | 670lm |
| Intensidade | 626cd |
| Eficácia | 112lm/W |
| Facho | 60° |
| CCT | 2700K |
| IRC | >90 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <5/<5 |
| Tipo de LED | COBmax |
| Vida útil | 50.000 (ta<25°C) |
| Eficácia do LED | 164lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 887,1lm |
| Potência do LED | 5,4W |

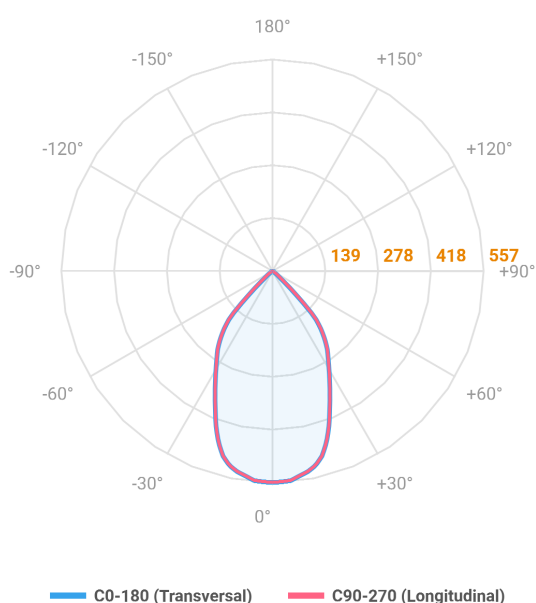

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C