


HIDREA ORIENTAVEL QUADRADA EMBUTIR M GESSO FACHO DIRECIONAL 40° 6W COBMAX 2700K IRC90 (OPÇÃO SPBE)

datasheet gerado em
25-05-26

REF.: HIDREA ORIENTAVEL-X-QD-EM-GE-OR140-6-COBMAX-27-90-M-(OPÇÃO SPBE)




A = 75mm | B = 152mm | C = 152mm

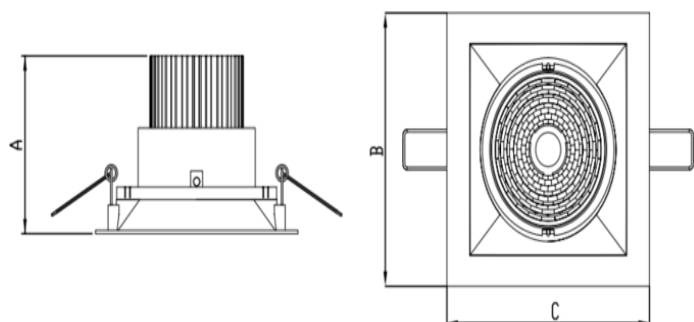

Luminária quadrada de embutir em forro de gesso, 6W 2700K IRC>90. Corpo em alumínio. Acabamento branco, preto ou especial. Controle óptico principal através de refletor facho 40°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	75
Largura	152
Comprimento	152
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potência	6W
Fluxo Luminária	690lm
Intensidade	1165cd
Eficácia	115lm/W
Facho	40°
CCT	2700K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <2/<2
Tipo de LED	COBmax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	164lm/W
Fluxo Luminoso do LED	887,1lm
Potência do LED	5,4W

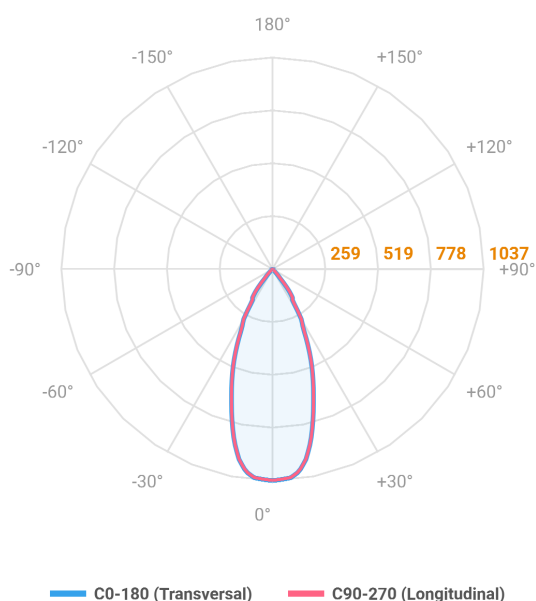

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C