# HIDREA ORIENTAVEL QUADRADA EMBUTIR M GESSO FACHO DIRECIONAVEL 60° 6W COBMAX 4000K IRC90 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em
03-11-26


**REF.: HIDREA ORIENTAVEL-X-QD-EM-GE-OR160-6-COBMAX-40-90-M-(OPÇÕESPBE)**



| | |
|---|---|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Embutir Gesso |
| Altura | 75 |
| Largura | 152 |
| Comprimento | 152 |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Refletor |
| Potência | 6W |
| Fluxo Luminária | 714lm |
| Intensidade | 667cd |
| Eficácia | 119lm/W |
| Facho | 60° |
| CCT | 4000K |
| IRC | >90 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <5/<5 |
| Tipo de LED | COBmax |
| Vida útil | 50.000 (ta<25°C) |
| Eficácia do LED | 175lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 945,6lm |
| Potência do LED | 5,4W |

**A = 75mm | B = 152mm | C = 152mm**

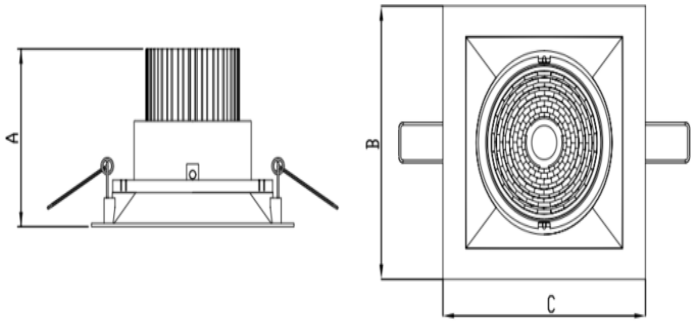

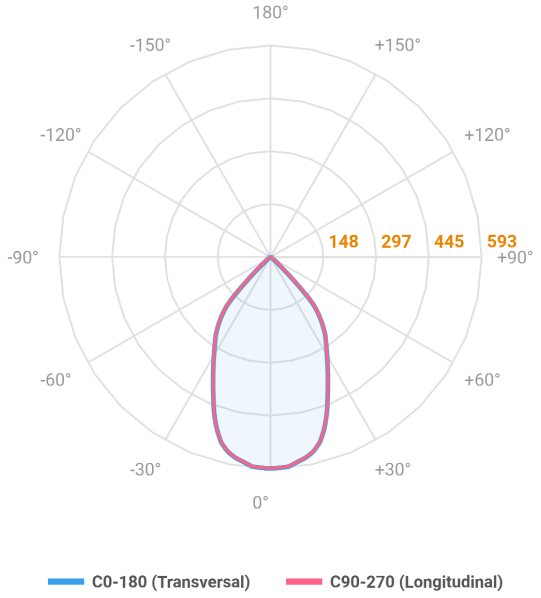
**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**


**LUMINACRIL ITAIM**
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

**luminacril-itaim.com.br**