IRIS CIRCULAR EP M FACHO FIXO 24° 20W COBMAX 4000K IRC90 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em
07-11-26


REF.: IRIS-CI-EP-X-FF124-20-COBMAX-40-90-M-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente externo
Instalação	Embutido de Piso
Altura	152
Largura	Ø107
IP	67
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potência	20W
Fluxo Luminária	1969lm
Intensidade	6082cd
Eficácia	98lm/W
Facho	24°
CCT	4000K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <4/<4
Tipo de LED	COBmax
Eficácia do LED	149lm/W
Fluxo Luminoso do LED	2510lm
Potência do LED	16,9W

A = 152mm | B = Ø107mm



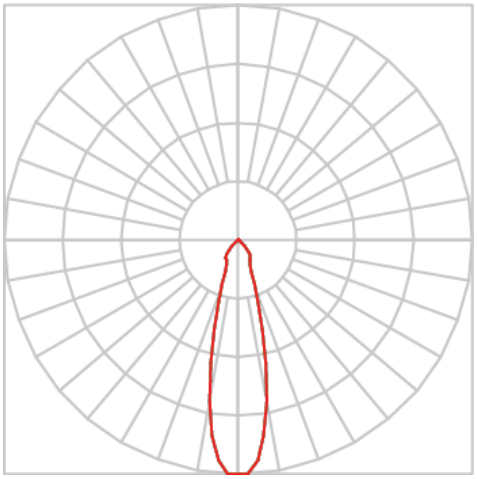

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br